



INFORMATIONS TECHNIQUES - SMART SOLUTIONS

SOUND MIRROR - vue de face

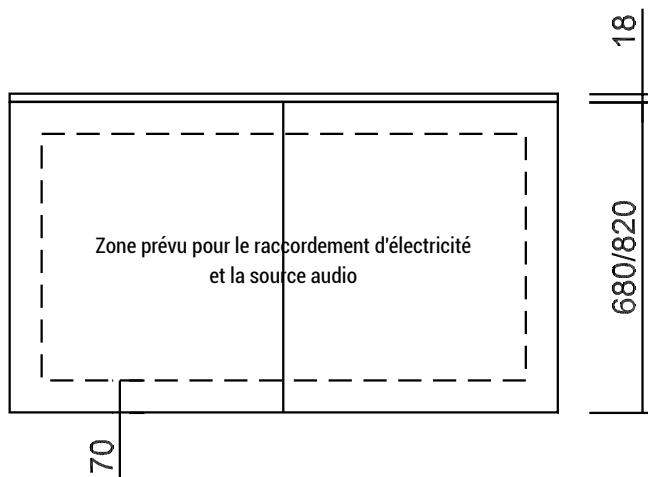

ME2 MIRROR - vue de face

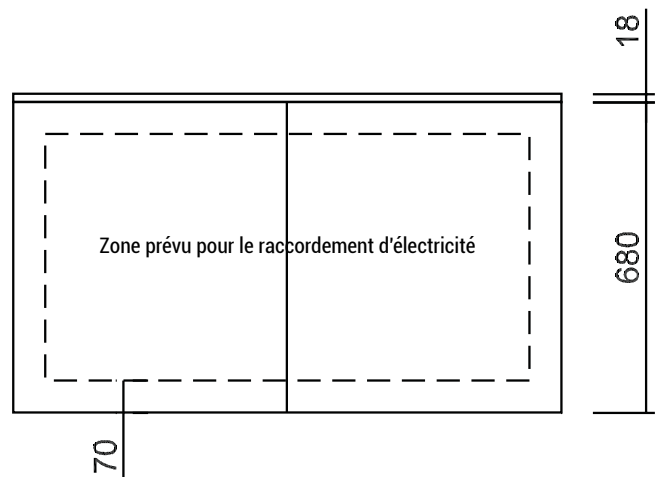

Exigences

- Connexion 220 V


En option :

- Antenne externe ou télédistribution
- Fiche RCA (rouge/blanc) femelle pour raccordement à la source audio externe


ATTENTION : le Soundbar ALKE fonctionne sur alimentation réseau (220V).

Pour monter le Soundbar ALKE sous un élément bas ALKE ou dans un « panneau fixe », il suffit de prévoir une prise de courant à hauteur de l'élément bas/le panneau fixe. Le Soundbar ALKE est raccordée aux panneaux miroirs « ALKE Smart Mirror » par câble d'alimentation séparé. Ce câble d'alimentation doit être installé par le client entre l'arrière du ALKE Smart Mirror et l'élément bas ou le panneau fixe.

SMART MIRROR PANNEAU - vue de face

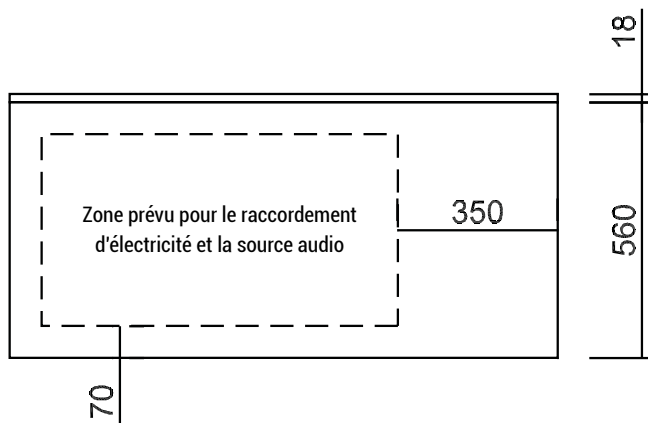


SMART MIRROR ARMOIRE - vue de face

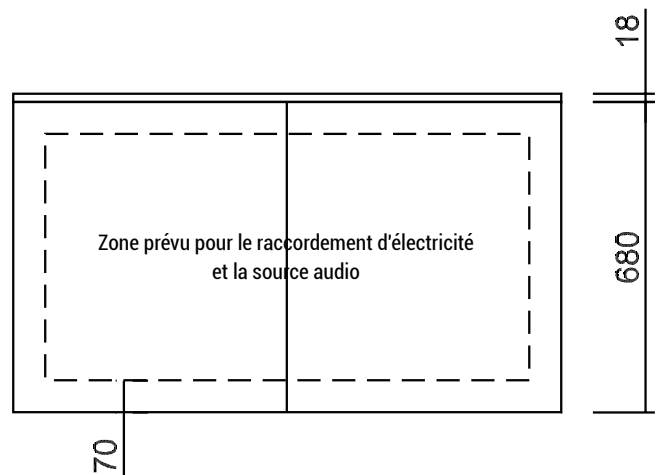

Le soundbar de ALKE est connecté avec tous les panneaux miroirs et les armoires de toilette « Smart Mirror » jusqu'à une largeur de 115cm moyennant un câble d'alimentation séparé. Ce câble d'alimentation doit être prévu par le client entre l'arrière du « Smart Mirror » et le meuble bas/le panneau fixe.

WATER MIRROR - dessin d'installation - vue de face et vue de côté

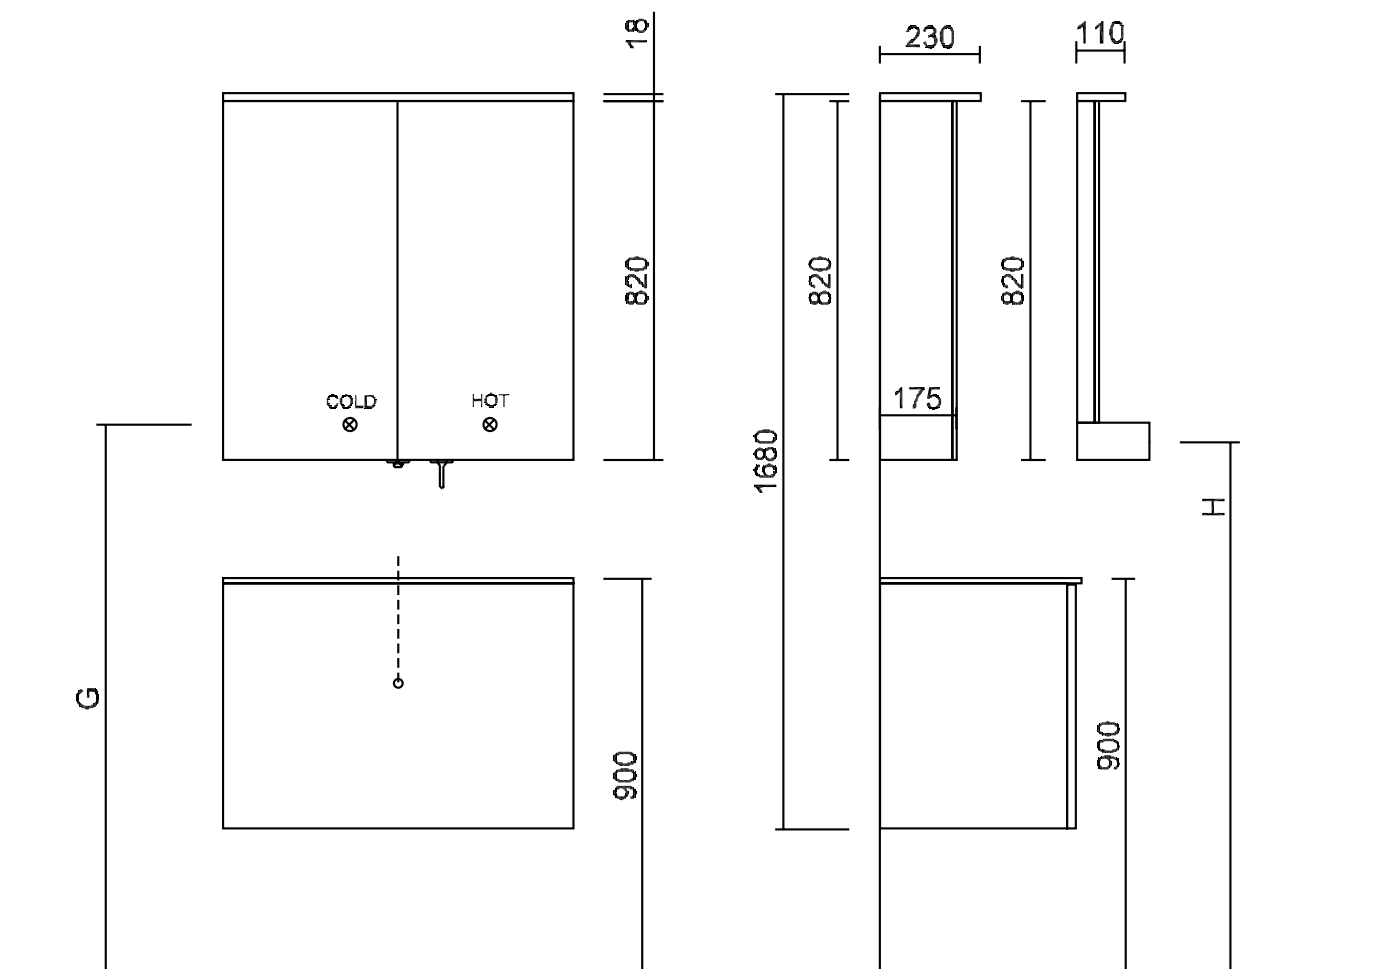

Type	G	H
SANS POIGNEE	1251	1213
FARM	1279	1241

Sans bandeau led les mesures G et H deviennent 18mm plus grandes.


Exigences

- Raccordement 220 V
- Arrivée d'eau à hauteur de la barre support multifonctionnelle

Remarque : en combinaison avec la paroi arrière sanitaire en solid surface (blanc mat) disponible en option, le raccordement à l'eau est également possible à partir de l'élément bas

En option

- Paroi arrière sanitaire en solid surface (pas disponible en combinaison avec vasque type W8)



- Finition : solid surface
 - Dimensions : hauteur : 270mm, profondeur : 37mm
- Le raccordement pour l'arrivée d'eau est prévu à l'hauteur du mitigeur intégré dans l'armoire de toilette ou à hauteur de la barre support multifonctionnelle (panneau miroir).

Si vous préférez connecter le mitigeur avec l'arrivée d'eau dans le sous-meuble, vous pouvez guider les conduites vers l'armoire de toilette derrière la paroi arrière en solid surface.

Mitigeur livré SANS bonde. On utilise dès lors une bonde sans tampon et sans trop-plein (disponible dans les magasins spécialisés en sanitaire) ou le vidange pop-up sans trop-plein du type XXAK 184 (voire page 330).