

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 081/CPR/130701

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FLEXcement® PLUS**
  
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**FLEXcement® PLUS – Zementhaltiger Klebemörtel C2 TE  
 (Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)**
  
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Verformbarer zementhaltiger Klebemörtel für erhöhte Anforderungen mit verringerten Abrutschen für Innen und Außen, für Boden und Wand**
  
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®  
 INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6  
 9052 GENT - BELGIUM**
  
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht relevant**
  
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 3**
  
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird **EN 12004+ A1:2012**
  
- Die notifizierte Prüfstelle Wissenschaftliches und Technisches Bauzentrum – WTB (Kennnummer 1136) hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt. Der Muster wird vom Hersteller geliefert und entspricht die Wesentliche Merkmale für Fliesenkleber der Klasse C2**
  
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht relevant**
  
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 12004+A1:2012</b>
<b>Verbundfestigkeit als: -Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung (28 Tage)</b>	<b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Dauerhaftigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost- Tauwechsel-Lagerung</b>	<b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Freisetzung gefährlicher Substanzen</b>	<b>Siehe MSDS</b>	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 081/CPR/130701


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

K. SMESSAERT, Allgemeiner Direktor  
(Name und Funktion)

GENT, 01/07/2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

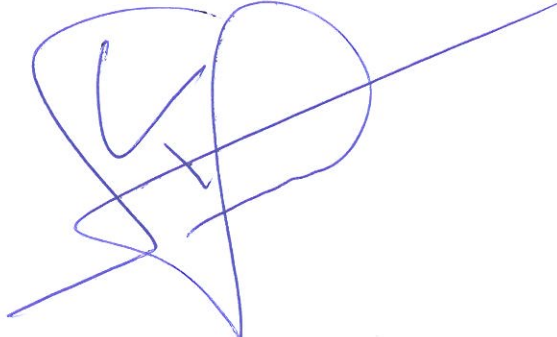

(Unterschrift)