


# PLASPACTUNA® FLEX

## WATERDICHTTE ELASTISCHE CEMENTAFDICHTING


1

### AFDICHTEN VAN EEN BALKON OF TERRAS ONDER DE LIJM-LAAG

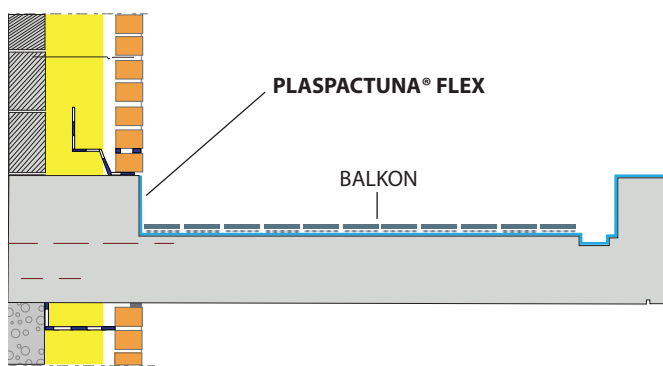

2

### AFDICHTEN VAN EEN FUNDERINGSMUUR AAN DE BUITENZIJD

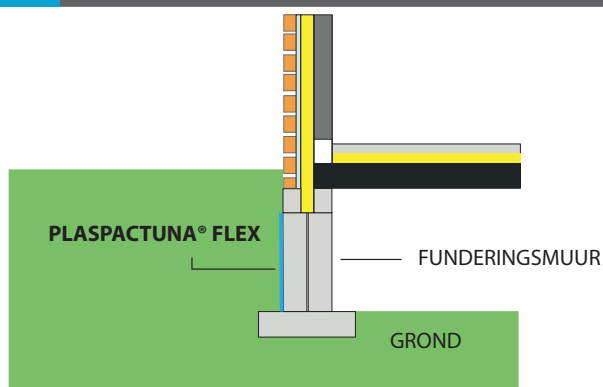

### BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Aanhechting - verschillende condities  
> 0,5 MPa
- Crack bridging bij +23°C en -5°C  
> 0,75 mm
- Waterdampdoorlaatbaarheid  
 $\mu = 1000$

### TOEPASSINGSBEREIK

- Afdichten van een balkon onder de lijm-laag.
- Afdichten van een funderingsmuur/ betonnen kelderwand grondzijde met scheurtjes aan de buitenzijde.
- Afdichten van een terras (waar- onder een kelder of ruimte zit.
- Afdichten van een betonnen dakterras waarop tegel- dragers komen of waarop een groen dak aangebracht wordt.
- Afsluiten van occasioneel opstijgend vocht in vloer- chape waarop laminaat komt.

