
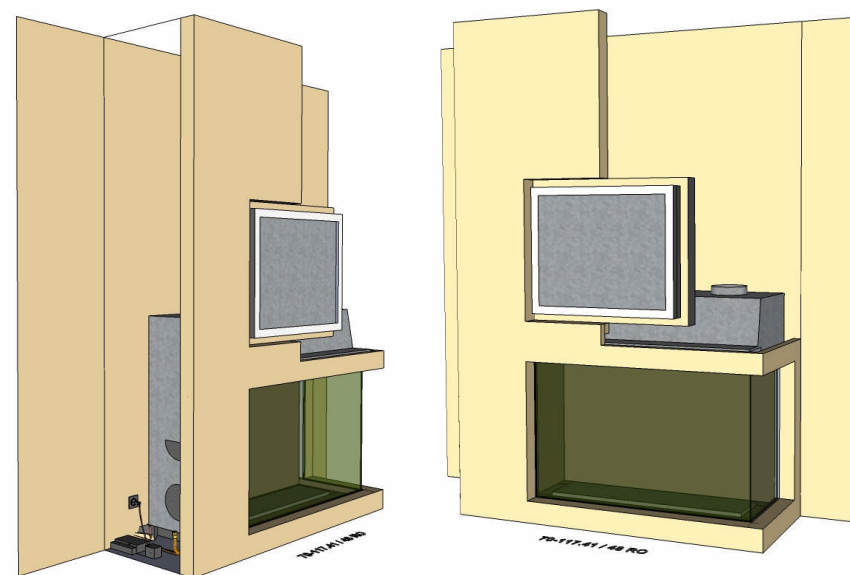
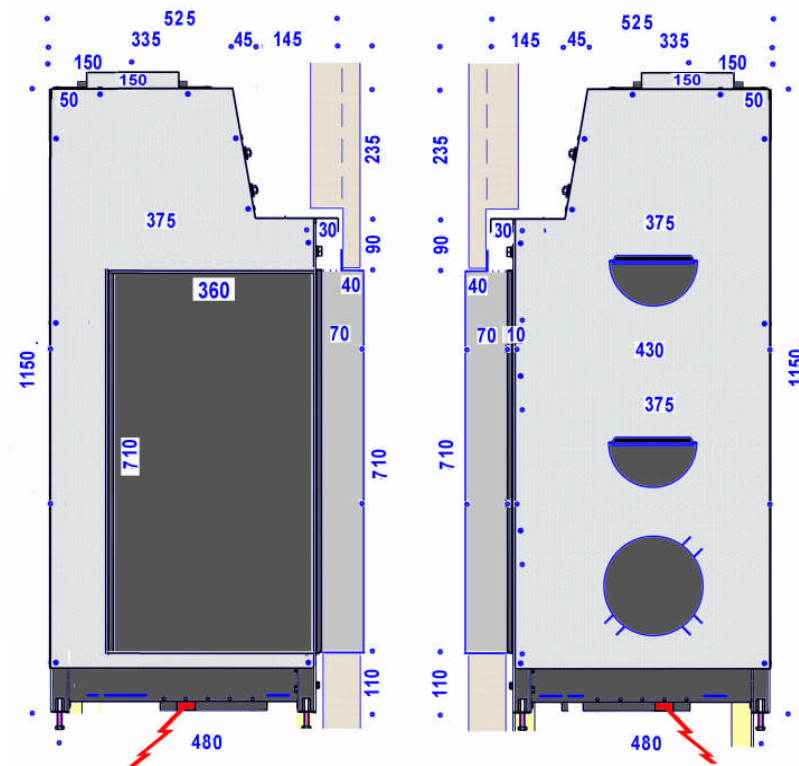
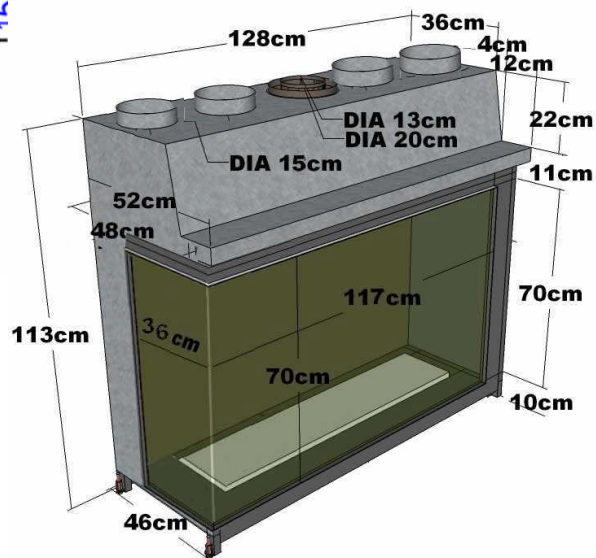
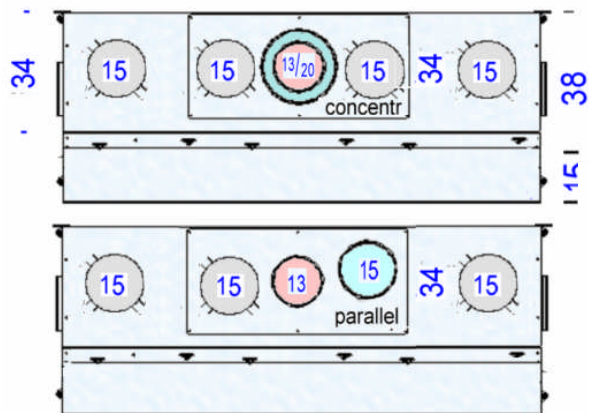


COL 070 117 / 48 ~ COR 070 117 / 48

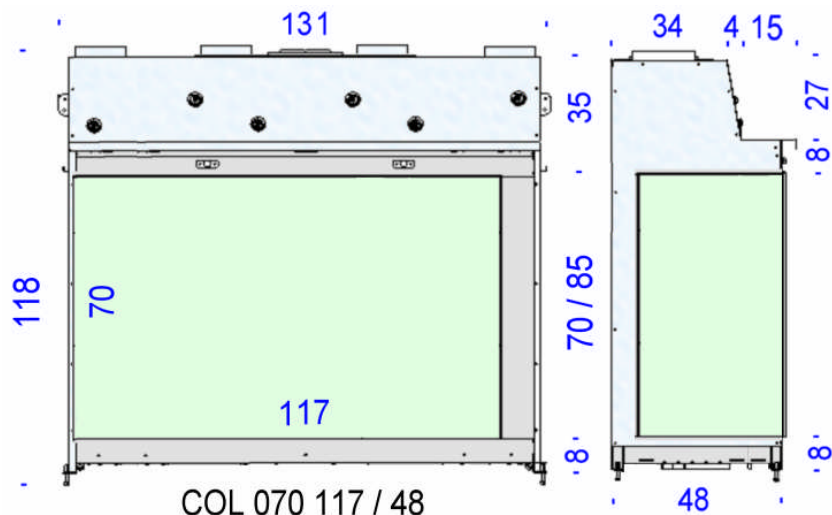

COSYFLAME

AANSLUITINGEN AAN GESLOTEN ZIJDE ONDER

AANSLUITINGSMOGELIJKHEDEN ALLE MODELLEN

CONCENTRISCH



Diameter 130/200 mm




naar dak 7 à 10 m hoog
Inox kanalen



naar dak 7 à 10 m hoog
renovatie in bestaand kanaal

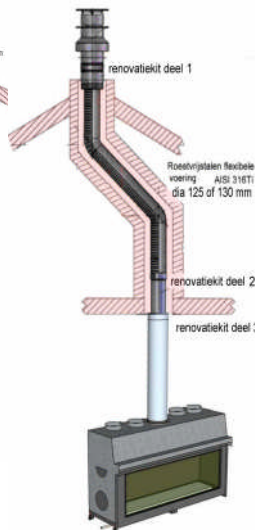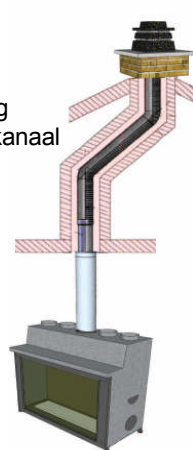



naar gevel eerst 1 m vertikaal , dan max. 3 m ver
een bocht 45° telt voor 1 m (na eerste knie)

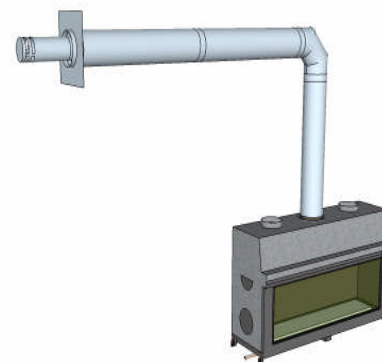


PARALLEL

Diameter 130 + 130 indien naar dak
Diameter 130 + 150 indien naar gevel


naar dak 20 m hoog

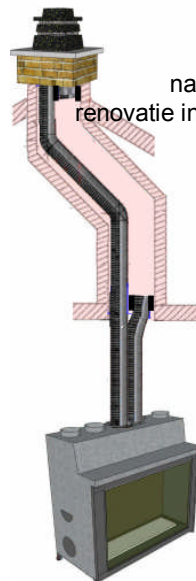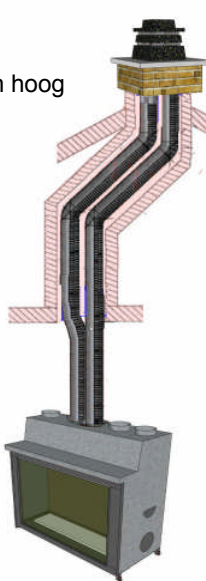

naar dak 20 m hoog
renovatie in bestaande kanalen

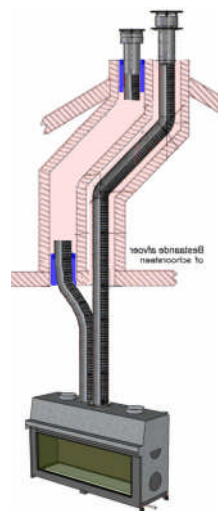

naar gevel eerst 1 m vertikaal , dan max. 10 m ver
een bocht 45° telt voor 1 m (na eerste knie)

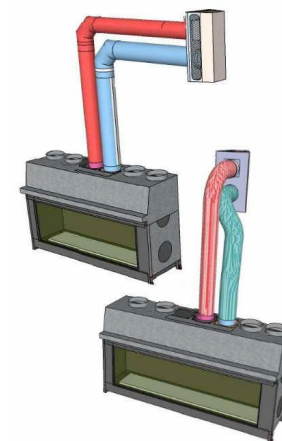

COZYFLAME

achtervoegsel B = BOOST brander (optie) NIET in GEVELAFVOER PROPAANGAS ENKEL STONEFIRE in GEVELAFVOER

De **CO L/R 070 117 / 48** wordt uitgerust met een van onderstaande branders naar keuze, steeds met wandschakelaar en ook afstandbediening

Hercules H1-80 20 belasting aardgas G20 = 6.4 à 11 kW

Vermogen ongeveer 7.5 à 8.5 kW volgens type afvoer en afstand

De werkelijke warmteafgifte hangt sterk af

Stonefire S1-105 20 belasting aardgas G20 = 6.0 à 11 kW

Vermogen ongeveer 7.5 à 8.5 kW volgens type afvoer en afstand

van de wijze van inbouw en ligging in lokaal

Gasleiding : AARDGAS : minder dan 7 m naar teller = 13/15 mm ----- minder dan 13 m naar teller = 16/18 mm ----- minder dan 24 m naar teller = 20/22 mm diameter. PROPAAAN : 12 mm

(Links) naast het toestel (in zelfde lokaal op maximum 1 m afstand) wordt een gaskraan 1/2 " geplaatst alsook een stopcontact > beide steeds goed bereikbaar achter luik of rooster.

(Links) onder naast het toestel : 1. DUNGS sturingsdoos met transfo 220>24 V – 2. DUNGS gasblok met +/- 1m inox flexibel 8mm + waakvlamleiding 4mm + 3 draden die naar toestel gaan.

Op haard kan een dieptekader van 70x5 mm gelast worden in optie – De opening wordt dan 70 x 117/35 cm – Standaard meet de opening 71 x 118/36 cm.