


TRILSTAMPER BT 60/4, BT 65/4

PRESTATIES

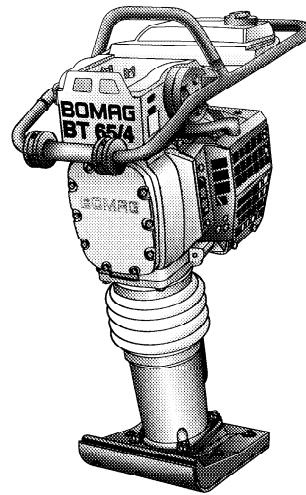

Type	Rendement (m3/h)		
	Kiezel/zand	Mengarde	Klei
BT 60/4	11-15	8-11	6-9
BT 65/4	13-17	8-12	7-10

Technische Gegevens

Transportafmetingen in m3


BT 60/4	0,247
BT 65/4	0,257

Standaard

- Engine Protection System
 - Motorbeplating
 - Tweetraps dubbel luchtfiltersysteem
 - Automatische oliepeilcontrole
- Tweevoudig brandstoffiltersysteem
- Trillingsarme bedieningsbeugel
- Zelfreinigende luchtfilterbehuizing
- Beschermafdekking
- Centraal hijs oog
- Starter met trekkoord
- Draaggreep
- Kunststof rol als laadhulp
- Frequentie verstelling traploos
- Motorstopschakelaar geïntegreerd in de geleidingsbeugel

Toebehoren

- Transportinrichting
- Stampvoetbreedtes (160-330mm)
- Stampvoetverlengingen
- Uren-/Toerental teller
- Bedrijfskleur
- Gereedschap
- Service Kit



Afmetingen in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60/4	350	960	735	335	280
BT 65/4	350	1000	735	335	280

Technische Gegevens

Gewichten

Bedrijfgewicht CECE	kg	62	
Eigen gewicht	kg	61	

Afmetingen

Werkbreedte (stampvoet)	mm	280	
-------------------------------	----	-----	--

Rij-eigenschappen

Werksnelheid max.	m/min	20	
Oppervlakte rendement max.	m ² /h	336	

Aandrijving

Motorfabrikant	Honda	
Type	GX 100	
Koeling	Lucht	
Aantal cilinders	1	
Vermogen ISO 9249	kW	2,2
Toerental	min-1	4.200
Brandstof	Benzine	
Aandrijfsysteem	Mech.	


Vibratiesysteem

Frequentie	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Slagkracht	kN	13,5	16,2

Vulcapaciteit

Brandstof	l	3	3
-----------------	---	---	---

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP