


## ZELFRIJDENDE TRILROLWALSEN BW 213 D-4

### PRESTATIES

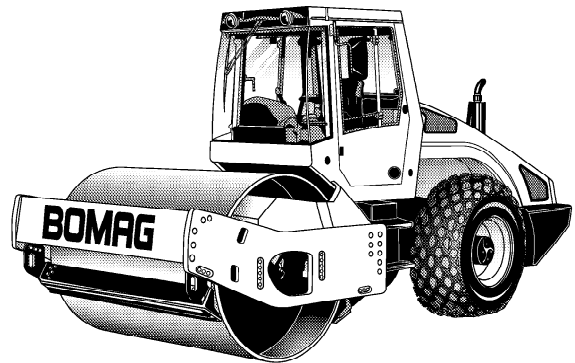


Type	Rendement (m3/h)			
	Gesteente	Kiezel/zand	Mengaarde	Klei
BW 213 D-4	470-940	300-600	240-480	120-240

Type	Deklaag verdicht (m)			
	Gesteente	Kiezel/zand	Mengaarde	Klei
BW 213 D-4	0,80	0,50	0,40	0,20

# Technische Gegevens

Transportafmetingen in m3  
BW 213 D-4

zonder ROPS met ROPS  
29,902 39,355

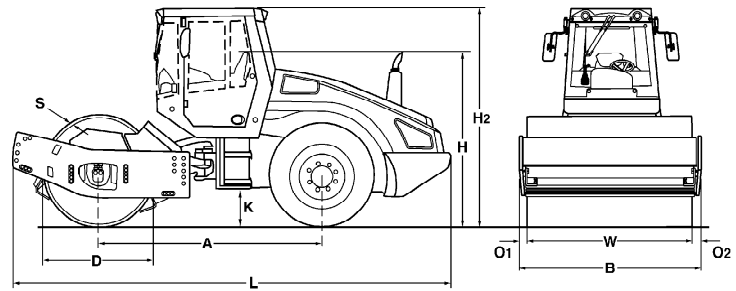

## Standaard

- Waarschuwings-, informatie- en bedrijfsdisplays met ronde instrumenten
- Hydrostatisch rij- en trilmecanisme
- Hydrostatische knikbesturing
- Knikblokkering
- Achterassen met twee hydromechanische remmen
- Zelfblokkerend differentieel
- Claxon
- Enkelv. handbediening voor rijden + trilling
- Geveerde, in de hoogte en lengte verstelbare draaistoel (Cabine)
- contactafstrijker (Kunststof)
- Noodstop
- geluidsgedempt
- Achteruit waarschuwingssysteem
- Motor TIER III

## Toebehoren

- \* ROPS/FOPS-cabine met veiligheidsgordel
- \* Werkklampen voor/achter
- ROPS/FOPS met veiligheidsgordel
- Zwaailampen
- Wegverlichting
- Stampvoet segmentkap
- contactafstrijker (Staal)
- BOMAG Evib-Meter (BEM)
- TERRAMETER BTM prof
- BCM 05 Documentatiesysteem
- Bedrijfskleur
- Milieuvriendelijke hydraulische olie
- Airconditioning
- Ballast vóór (720kg)
- Zonnedak
- Waarschuwingen, instructies en bedrijfsindicaties
- Radio
- Beschermd ventilatiesysteem

\* Standaard levering met CE-Konformiteit

## Afmetingen in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 213 D-4	2960	2270	1500	2268	2985	490	5808	70	70	35	2130

## Technische Gegevens

### Gewichten

Max. Bedrijfgewicht .....	kg	14.600
Bedrijfgewicht CECE met ROPS-cabine .....	kg	12.525
Asdruk, rol CECE .....	kg	7.225
Asdruk, wielen CECE .....	kg	5.300
Statische lijndruk CECE .....	kg/cm	33,9

### Afmetingen

Werkbreedte .....	mm	2.130
Draaicirkel binnen .....	mm	3.494

### Rij-eigenschappen

Rijsnelheid (1) .....	km/h	0- 6,0
Rijsnelheid (2) .....	km/h	0- 7,0
Rijsnelheid (3) .....	km/h	0- 8,0
Rijsnelheid (4) .....	km/h	0- 11,0
Max. Klimvermogen zonder/met trilling .....	%	45/43

### Aandrijving

Motorfabrikant .....		Deutz
Type .....		TCD 2013 L04
Koeling .....		Water
Aantal cilinders .....		4
Vermogen ISO 3046 .....	kW	99
Vermogen SAE J 1995 .....	hp	133
Toerental .....	min-1	2.200
Brandstof .....		Diesel
Elektrische uitrusting .....	V	12
Aandrijfsysteem .....		Hydrost.
Aangedreven rol .....		Standaard

### Rollen en banden

Bandenmaat .....		23.1-26/12PR
------------------	--	--------------

### Remmen

Bedrijfsrem .....		Hydrost.
Parkeerrem .....		Hydromech.

### Besturing

Besturingssysteem .....		Pendel-knik
Besturing .....		Hydrost.
Stuur- / pendelhoek +/- .....	grad	35/12

### Vibratiesysteem

Aandrijfsysteem .....		Hydrost.
Frequentie (1) .....	Hz	30
Frequentie (2) .....	Hz	36
Amplitude .....	mm	1,90/0,96
Centrifugaalkracht .....	kN	275/202
Centrifugaalkracht .....	t	28,1/20,6

### Vulcapaciteit

Brandstof .....	l	340
-----------------	---	-----

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

**BOMAG**  
FAYAT GROUP