

## Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen, Bobcat	499 kg
Nominaal bedrijfsvermogen, ISO 14397-1	505 kg
Kiplast	1443 kg
Pompcapaciteit bij rendement van 91%	47,5 l/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	20,7 MPa
Rijsnelheid	8,4 km/h

## Motor

Merk / Model	Kubota / V2403-M-DI-E3
Brandstof / Koeling	Diesel / Vloeistof
Vermogen	31,2 kW
Koppel bij 1400 tpm (SAE J1 995 bruto)	155,9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2434 cm <sup>3</sup>
Inhoud brandstoftank	45,2 l

## Gewicht

Bedrijfgewicht	2379 kg
----------------	---------

## Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Twee pedalen.
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

## Aandrijfsysteem

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

## Standaardkenmerken


Geveerde stoel met hoge beklede ruggensteun	Instrumentatie
Automatisch geactiveerde gloeibougies	Hefarmsteun
Bob-Tach™ frame	Werklichten, voor en achter
BICS-vergrendelingssysteem	Parkeerrem
Deluxe-bestuurderscabine	Veiligheids gordel
Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, boven-, zij- en achterraam	Stoelbeugel
Voordeur met voorruit met ruitenwisser	Vonkwerende uitlaat
Uitzetten motor/hydraulische systemen	CE-certificatie
Hydraulische bakpositionering	

\* Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) - volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau 1.

## Opties

Power Bob-Tach™	Deluxe instrument panel
Afsluiting cabine met verwarming	

## Afmetingen

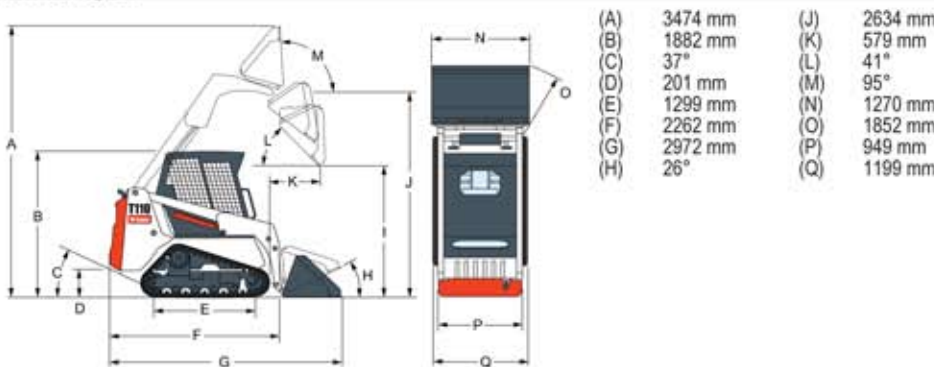

## Aanbouwdelen

- Draaibaar nivelleerblad / sneeuwblad
- Keerbezem\*†
- Grondboor
- Dieplepel
- Laadbakken (bouw/industrie en algemene voorzieningen)
- Graver
- Dumpwagen
- Maaier
- Universele vork met grijper
- Hydraulische breekhamer\*\*
- Egalisator
- Palletvorken
- Opbrekervorken
- Sneeuwrees\*
- V-sneeuwblad
- Powerhark
- Schraper
- Bezem met opvangbak
- Driepuntsophanging
- Tuinrees
- Sleuvengraver

\* Bedieningskit voor aanbouwdelen nodig.  
 \*\* Het gebruik van de lader uitgerust met dit aanbouwdeel vereist de montage van een kit voor speciale toepassingen. Deze bestaat uit een Loxan-cabinedeur van 12 mm en een boven- en een achterruit van 6 mm.  
 † Optionele waterkit.

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Het afgebeelde Bobcat-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.

www.bobcat.eu



# Bobcat®

