

T590 | Compacte laders

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (niet meer dan 35% van de kiplast)	992 kg
Kiplast	2834 kg
Pompcapaciteit:	64.70 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet):	101.10 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid	11.8 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2700 tpm (SAE J1995):	49.2 kW
Koppel bij 1425 TPM (SAE J1 995 bruto)	218.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2600 cm ³
Brandstoftank	93.70 L

Gewicht

Bedrijfgewicht	3570 kg
Transportgewicht	3252 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--


Standaardkenmerken

Kussen verende stoel	Hefarmsteun
Automatisch geactiveerde inlaatluchtverwarming	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingsysteem	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraam, luxekabelboom, plafondverlichting, elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon ¹	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Rupsbanden — rubber — 320 mm
Voordeur met ruitenwisser	CE-certificatie
Instrumentatie	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Geluidempingskit	
<small>1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I</small>	

Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Radio
Hydraulische Bob-Tach™	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Afsluiting cabine met verwarming	Achteruitrijalarm
Afgesloten cabine met HVAC	Waarschuwingsscherm
Hoog-debiet-hulphydrauliek	Motorblokverwarming
Airconditioning	Brandblusser
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)	Zwaailicht
Geavanceerde handbediening (AHC)	Radio
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Rupsbanden - rubber - 400 mm
Roller Suspension™	

Afmetingen

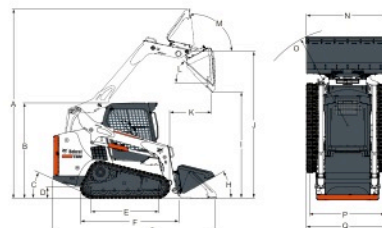

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	29°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30°	(P)	1384.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q)	1704.0 mm

Aanbouwdelen

Asfaltfrezes	Maaiers
Baalvorken	Mengbakken
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Mestbakken
Betonmengers	Mesvergruizers
Boomstronkfrees	Packer wielen
Boomverplanters	Palletvorken, standaard
Boxbladen	Powerharken
Cirkelzagen	Schrapers
Combinatiebakken	Skeletbakken
Dielepels	Sleuvengravers
Diversen	Sleuvenverdichters
Dozerbladen	Sneeuwbladen
Dumpwagens	Sneeuwduwbladen
Duwborstels	Sneeuwfrezen
Egalisatoren	Stabilisatoren
Graafbakadapters	Strooiers
Graafbakken bouw / industrie	Struikenzagen
Graders	Takkenversnipperaars
Grasmatleggers	Tilt-Tatch
Gravers	Trielwalsen
Grijpers, industrieel	Tuinfrezen
Grijpers, landbouw - multifunctioneel	Universele frames
Grondboeren	Vegers
Harken met steenopvangbak	Verticuteermachines
Horizontaal roterende klepelmaaiers	Voederbakken
Hydraulische breekhamers	V-sneeuwbladen
Keerbezems	Waterkits
Klepmaaiers	Wortelgrijpers
Laadbakken voor algemene doeleinden	
Laag profielbakken	