

Standaard uitrusting

Motor/Brandstofsysteem

- Dubbel uitgevoerde luchtfilter
- Elektrische brandstofpomp

Onderwagen

- 230 mm rubber rupsen

Hydraulisch systeem

- Drukaccumulator
- aansluitingen voor het meten van de hydraulische druk
- 3e hydraulische retourleiding
- Pomp met variabele opbrengst

Veiligheidssysteem

- Motorstart veiligheidssysteem op het linker console
- Rij-blokkerings-systeem
- Zwenkvergrendelingssysteem

Werkuitrusting

- Arm, lang 950 mm
- Hydraulische hulpleiding doorgetrokken tot het einde van de arm
- 2 werklampen op de boom

Cabin

- ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO 3471)
- FOPS (Falling Objects Protective Structure) Niveau 1
- Op het gewicht verstelbare geveerde stoel
- Veiligheidsgordel
- Hydraulische bedieningshendels met polssteunen
- Kachel in de cabine voor verwarming/ontdooiing en ontwaseming
- Hamer voor noodgevallen
- Voorraam bediend met 2 gasveren
- 12 Volt spanning
- Plaats voor een radio
- Achteruitkijk spiegel
- Schakelaar en bedrading voor zwaailamp

Overkapping

- ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO 3471)
- FOPS (Falling Objects Protective Structure) Niveau 1
- Op het gewicht verstelbare geveerde stoel
- Veiligheidsgordel
- 12 Volt spanning
- Hydraulische bedieningshendels met polssteunen
- Schakelaar en bedrading voor zwaailamp


Opties

- 2 luidsprekers en antenne
- 2 werklampen op de cabine

SPECIFICATIES

*Met rubber rupsen			
Gewicht	Met cabine	kg	1 580
	Met overkapping	kg	1 490
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm		m³	0,035
Breedte van de bak	met zijmessen	mm	422
	zonder zijmessen	mm	402
Model		D782-BH	
Type		Watergekoelde dieselmotor E-TVCS	
Motor	Vermogen DIN 6271 NB	Pk bij omw/min	12/2300
		Kw bij omw/min	9/2300
	Aantal cilinders	3	
	Boring en slag	mm	67 x 73,6
Inhoud		cc	778
Lengte (buitenafmeting)		mm	3670
Hoogte (buitenafmeting)	Cabine	mm	2280
	Afdak	mm	2280
Zwenksnelheid		omw/min	9,1
Breedte van de rubberrupsen		mm	230
Lengte (hart op hart) van de rupsen		mm	1090
Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)		mm	990 x 230
Hydraulische pompen	P1 ,P2	Pomp met variabele opbrengst	
	Opbrengst	ℓ /min	16,6
	Hydraulische druk	MPa(kgf/cm²)	20,6 (210)
		P3	Tandwielpomp
	Opbrengst	ℓ /min	10,4
	Hydraulische druk	MPa(kgf/cm²)	20,1 (205)
Opbrekkracht	Knikarm	daN (kgf)	720 (735)
	Graafbak	daN (kgf)	1300 (1327)
Graafarm draaibaar (link/rechts)		graden	73/50
Extra circuit	Opbrengst	ℓ /min	27
	Hydraulische druk	MPa(kgf/cm²)	20,6 (210)
Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit		ℓ	27
Inhoud brandstoftank		ℓ	21
Max. rijsnelheid	Langzaam	km/u	2,2
	Snel	km/h	-
Gronddruk	Met cabine	kPa(kgf/cm²)	26,4 (0,27)
	Met overkapping	kPa(kgf/cm²)	24,7 (0,25)
Bodemvrijheid		mm	160

AFMETINGEN

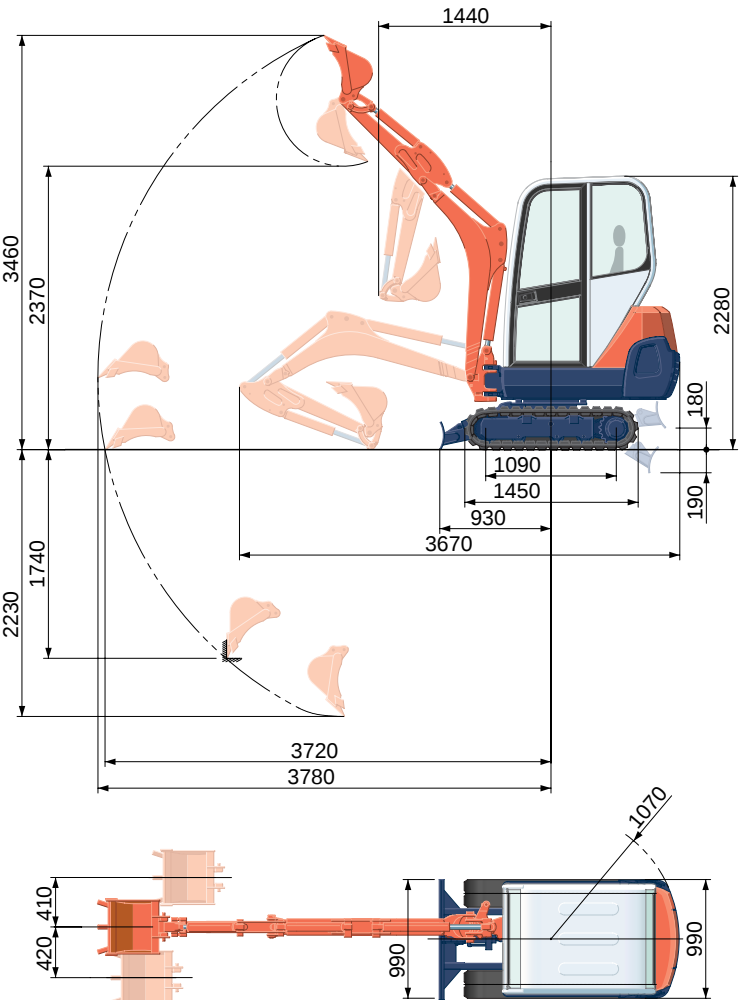

Eenheid: mm


HEFCAPACITEIT

Lift Point Height	Lifting point radius (2m)			Lifting point radius (3m)		
	Over-front		Over-side	Over-front		Over-side
	Blade Down	Blade Up		Blade Down	Blade Up	
1.5m	380 (0,39)	360 (0,36)	280 (0,28)	350 (0,35)	180 (0,19)	140 (0,15)
1.0m	540 (0,55)	340 (0,34)	260 (0,26)	360 (0,36)	180 (0,18)	140 (0,14)
0.5m	640 (0,65)	310 (0,32)	240 (0,24)	360 (0,36)	170 (0,18)	140 (0,14)
0m	630 (0,64)	300 (0,31)	230 (0,23)	340 (0,35)	170 (0,17)	130 (0,13)

N.B.:

* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische hefflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.

* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijszaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden in aanmerking genomen.

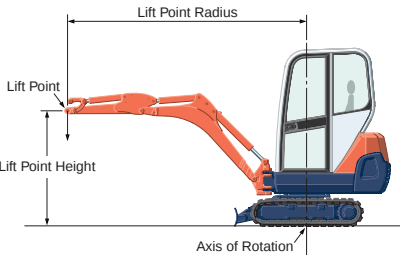

* Werkbereiken zijn met Kubota standaard bak, zonder snelkoppeling.

* De specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088 95101
Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

KUBOTA MINI-GRAAFMACHINE

KX36-3




Sterke graafkracht. Grotere graafdiepte. Ruime cabine. Met de winstgevende KX36-3 kunt u veel meer werk verzetten.

Om de winst te vergroten, moet u meer werk aannemen. Om meer werk aan te nemen heeft u een uitzonderlijk veelzijdige graafmachine nodig. Zoals de Kubota compacte graafmachine type KX36-3. Met de achtergrond van een ervaring van 30 jaar, hebben wij de machine type KX36-3 ontworpen, die een breed scala van werkzaamheden zeer doelmatig verricht. Dit wordt door geen enkele andere machine in zijn klasse overtroffen. Zijn kenmerken zijn: sterkere graafkracht aan de bak; grotere graafdiepte; de slangen van de boom-cilinder en de slangen aan de voorzijde van de machine zijn goed beschermd; comfortabele cabine; en meer. De doelmatigheid van de KX36-3 maakt hem ideaal voor alle toepassingen en gebruikers; van eigenaar machinisten tot grote verhuurbedrijven en van tuinaanleg en groenvoorziening tot civiele technieken.



Graafarm en bak

Om u met vertrouwen de moeilijkste klussen aan te laten pakken, heeft de KX36-3 een langere standaard graafarm, een grotere graafdiepte en graafradius.

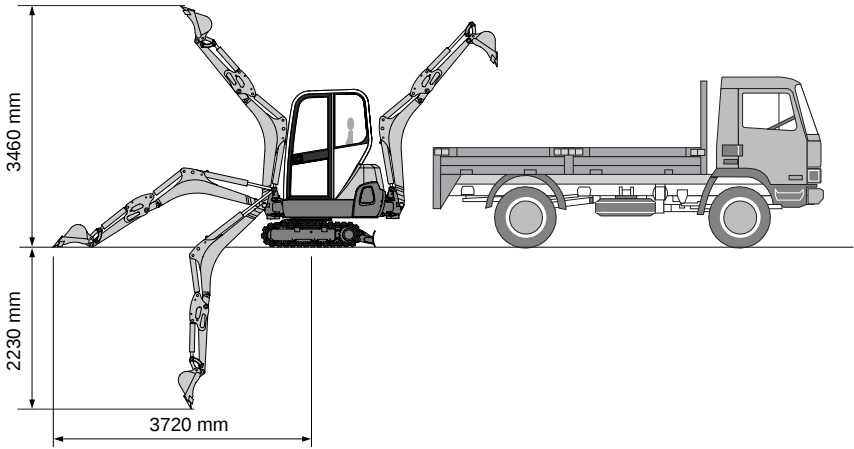

Luxe cabine

Om u op de maximale capaciteit te laten werken, geeft onze cabine het maximale comfort. Bijna vergelijkbaar met een 3-tons type, biedt hij meer beenruimte, een goed gevormde stoel, grotere bescherming, en meer.

Boom cilinder

Voor een grotere betrouwbaarheid, zelfs als er gevaarlijke sloopwerkzaamheden verricht worden waarbij een hydr. sloophamer gebruikt wordt, hebben wij de boom cilinder boven op de boom geplaatst om beschadiging van de cilinder te voorkomen. De hefkracht van de boom is ook de grootste in zijn klasse.




Ruimte van de cabinedeur

Door de ruimte van de cabinedeur met een genereuze 185 mm. te vergroten, is snel in- en uitstappen nu mogelijk. Vorige type: 300 mm. KX36-3: 485 mm.

Pomp met variabele opbrengst.

Deze nieuwe voorziening paart doelmatigheid aan een verminderde vermoeidheid. Het voorziet de KX36-3 van een soepeler graafactie.



Uitgebalanceerde prestatie

Om te zorgen voor een ongelooflijke balans en stabiliteit is het kantelmoment van de KX36-3 vergroot. Bovendien is de breedte van de rupsen ook groter geworden.

U kunt langer werken door gemakkelijk onderhoud en een grote duurzaamheid.

Snel onderhoud

Dankzij een motorkap die volledig open kan, kunt u snel en gemakkelijk bij de motor komen. Voor snel dagelijks onderhoud opent u eenvoudig het achterste paneel, waarachter zich het oliefilter, koeler, luchtfilter, radiator en meer bevinden.



Kubota dieselmotor

De Kubota dieselmotor type D782 met een cilinderinhoud van 778 cc voorziet in een aandrijfkraft, die economisch is en schoon is voor het milieu. Hij heeft bovendien een uitzonderlijk laag geluidsniveau van 78 dB.

Slangen van de bakcilinder

Om de levensduur te vergroten, zijn de slangen van de bakcilinder alsmede de leidingen van het hydr. hulpcircuit, binnen door de arm gelegd om zo een maximale bescherming te krijgen.



Blokkeringssysteem

Om onverwachte bewegingen van de machine te voorkomen, moet de veiligheidshendel opgelicht worden om de rijkhendels en de bedieningshendels te deblokken voordat de motor kan starten.

Slangen van de dozerblad-cilinder

De slangen van de dozerblad-cilinder zijn in twee stukken gemonteerd, zodat deze gemakkelijk vervangen kunnen worden waar u ook aan het werk bent.

