


## YATE BETONMIXER China

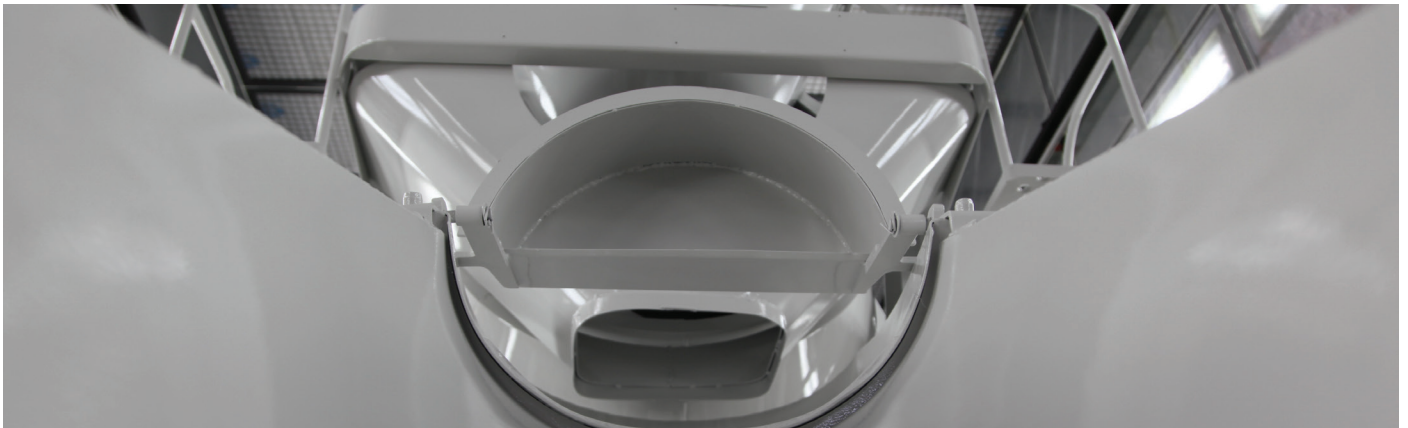

### Probleem

Sneller systeem ontwikkelen.

Vroeger: 3 dagen.

Nu: maximum 2 dagen door nat-in-nat te werken.

Ondergrond: staal.

### Oplossing

- Voorbehandeling: opschuren, oneffenheden verwijderen
  - Systeem:
    - 1 laag ijzeroxide primer **Polysilco**
    - 2 lagen **Cryltane DTS 20** (60-80 microns, nat-in-nat na 30 minuten)
    - 1 laag **Mixtane Clear** (na droging Cryltane DTS 20)
- Resultaat: hoogstaand kwalitatief systeem die minder arbeidsintensief is.

