


Résumé de nos spécifications techniques :

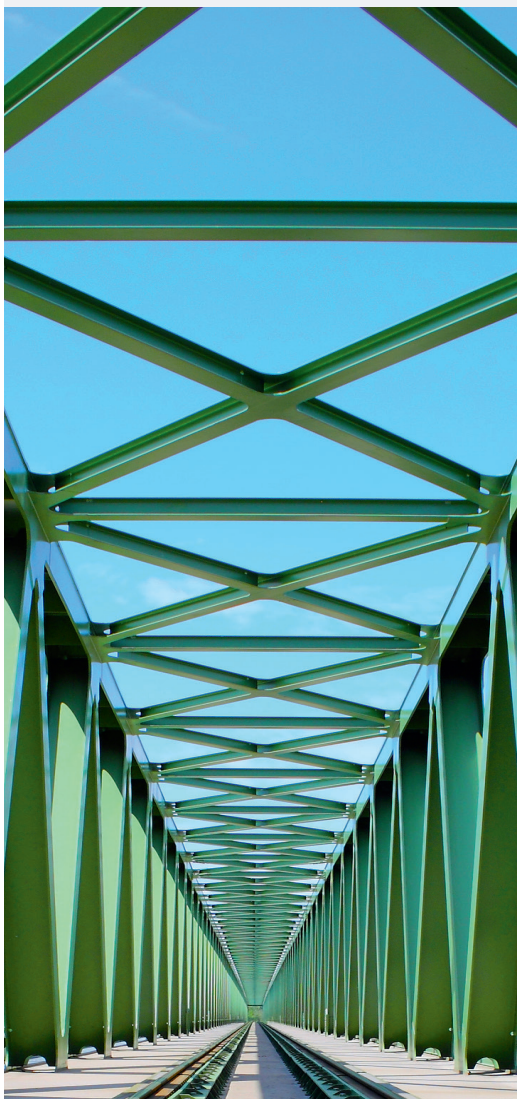

	Polysilco HS Universal	Polyfix	Polyzinc	Polymicace	Polyguard	Polygloss
Brillance Gardner 60°	Mat	Satin/Brillant	Mat	Mat	Mat	Haut Brillant
Densité (à 20°C)	1,32 ± 0,05 g/ml	1,15 ± 0,05 g/ml	3,17 ± 0,05 g/ml	1,52 ± 0,05 g/ml	1,55 ± 0,05 g/ml	1-1,4 g/ml
Extrait sec • En volume • En poidst	66 ± 2% 77 ± 2%	64 ± 2% 69 ± 2%	61 ± 2% 89 ± 2%	66 ± 2% 79 ± 2%	66 ± 2% 82 ± 2%	52-65% 58-65%
COV • non dilué	300 g/L	315g/L	342 g/L	< 300 g/L	< 295 g/L	370 - 430g/L
Temps de séchage (à 20°C) • Hors poussière • Horse poisse • Sec	1 h 4 h 6 h	4 h 8 h 12-16 h	15 min 30 min 4 h	1 h 2,5 h 6 h	1 h 2,5 h 6 h	2 h 5 h 10 h
Récouvrable après (à 20°C)	6 h	12-24 h	4 h	6 h	6 h	12 h
Epaisseur recommandée (en micron)	60-80 120*	20-30	40-60	60-100 160*	60-100 160*	40
Rendement théorique (sec)	16,5 m²/L (40 micron)	16 m²/L (40 micron)	15,4 m²/L (40 micron)	7,5 m²/L (80 micron)	7,5 m²/L (80 micron)	10,5-14 m²/L

**Moyennant l'ajout de l'Additive MCU HB*

Pour un aperçu plus détaillé, n'hésitez pas à demander nos fiches techniques ou rapports de tests.

PROTECTION MADE EASY