



Onze technische specificaties samengevat :



	Cryltane DTS 20	Cryltane DTS 40	Cryltane DTS 60	Cryltane DTS 80
Glans Gardner 60°	20 (± 5)	40 (± 10)	60 (± 10)	80 (± 10)
Densiteit	1.40 ± 0.05 g/ml	1.35 ± 0.05 g/ml	1.33 ± 0.05 g/ml	1.45 ± 0.05 g/ml
Potlife bij 20°C	± 5 u	± 6 u	± 6 u	± 5 u
Vaste stof gehalte • In volume • in gewicht	60 ± 2% 74 ± 2%	60 ± 2% 75 ± 2%	62 ± 2% 74 ± 2%	76 ± 2% 58 ± 2%
VOC • Onverdund	< 370 g/L	< 377 g/L	< 355 g/L	350 g/L
Droogtijden bij 20°C • Stofvrij • Kleefvrij • Droog	30 min 3 u 12 u	40 min 5 u 14 u	40 min 4 u 12 u	45 min 5 u 12 u
Overschilderbaar na (borstel – rol)	16-24 u	16-24 u	16-24 u	16-24 u
Overschilderbaar na (enkel spuitapplicatie)	30-45 min of na 12 u	30-45 min of na 12 u	30-45 min of na 12 u	30-45 min of na 12 u
Max. laagdikte µm droog	100	100	100	100
Glans- en kleurbehoud	Goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed

PROTECTION MADE EASY

Onze technische specificaties samengevat :

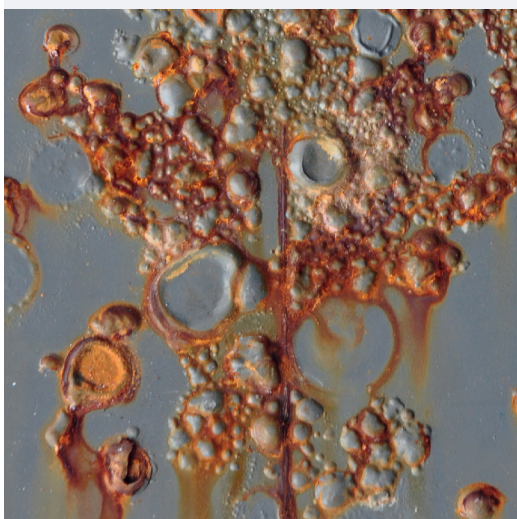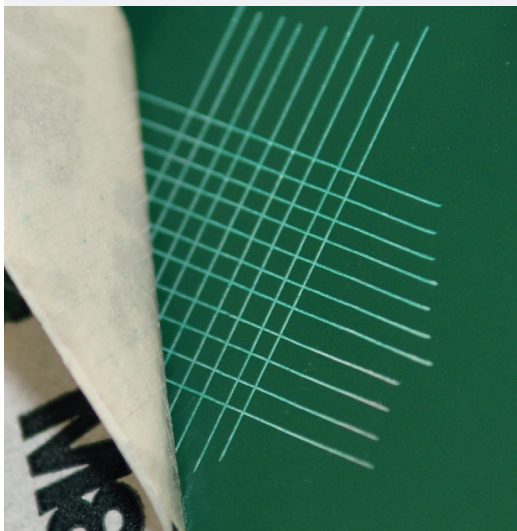

	Cryltane DTS 20	Cryltane DTS 40	Cryltane DTS 60	Cryltane DTS 80
Max. laagdikte µm droog	100	100	100	100
Glans- en kleurbehoud	Goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed
Hechting op :				
• Ijzer en staal	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed
• Galvanisatie	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed (na opschuren)
• PVC	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed
• Inox	Heel goed	Goed	Goed	Heel goed (na opschuren)
• Aluminium	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed (na opschuren)
Krasvastheid	Goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed
Theoretisch rendement (60 µm droog)	10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L

Voor een meer gedetailleerd overzicht, vraag gerust onze individuele technische fiches of testrapporten.

PROTECTION MADE EASY