




DRAAD - AFRASTERING

ARCELOR MITTAL	pag. 4
GELAST GAAS GEPLASTIFICEERD	pag. 8
ZESKANTGAAS	pag. 12
VIERKANT GELAST	pag. 15
ZEEFGAAS / PUNTDRAAD	pag. 20
HARMONICA	pag. 21
SPANDRAAD	pag. 23
BINDDRAAD	pag. 25
DRAADSPANNERS	pag. 26
SPANSTAVEN	pag. 27
SCHAPENGAAS	pag. 28
KRAMMEN	pag. 35
ACCESSOIRES	pag. 36
INRICHTINGSSCHEMA GAAS DISPLAYS	pag. 39

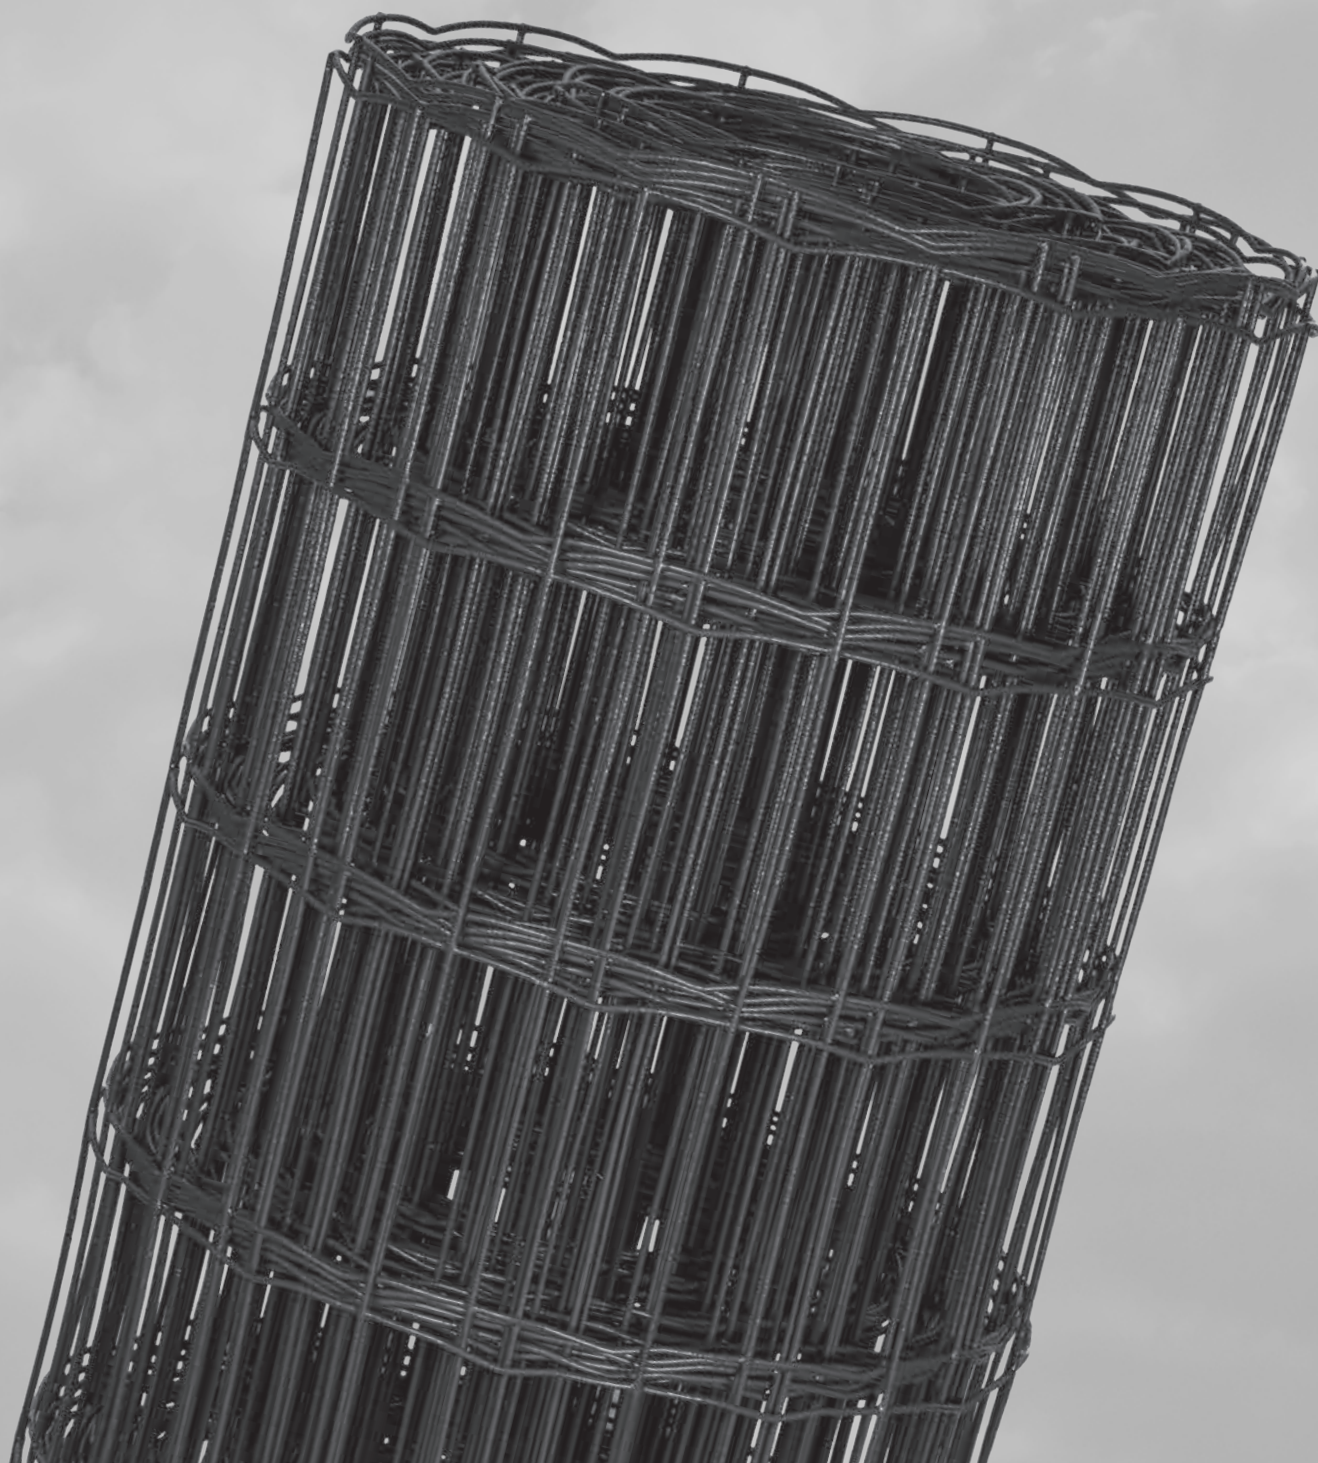

ArcelorMittal & WireSolutions

De toekomst veranderen

ArcelorMittal

ArcelorMittal is wereldleider in de staalindustrie met 287.000 werknemers in meer dan 60 landen. Vandaag de dag is de groep de enige globale staalproducent met een industriële vestiging in meer dan 20 landen. ArcelorMittal is leider in vele markten zoals de automobiel- en de verpakkingindustrie, de bouw- en de energiesector.

ArcelorMittal heeft een afdeling 'Research en Development' die ongeëvenaard is binnen de staalsector. Ruim 1.400 wetenschappers staan in voor een permanente product- en procesinnovatie en garanderen een hooggequalificeerde technische ondersteuning.

ArcelorMittal profiteert van een hoog niveau van verticale integratie, van het winnen van erts aan de ene zijde van de waardeketen tot de staal service- en distributiecentra aan de andere zijde.

WireSolutions

WireSolutions is de draaddivisie van ArcelorMittal en is een van de belangrijkste draadtrekkerijen ter wereld, met een levering van draadoplossingen aan ruim 4.000 klanten.

Met 17 fabrieken wereldwijd, biedt WireSolutions een gevarieerd programma aan hoog- en laagkoolstofdraad, staal draad, strengen, en corrosiebestendige oplossingen. De automobielindustrie, de bouw- en energiesector en de landbouw zijn alle belangrijke markten voor WireSolutions.

WireSolutions ontwikkelt voortdurend nieuwe oplossingen met ondersteuning van de onderzoekscentra van de ArcelorMittal groep. De divisie is bekend om haar coatingoplossingen. Haar merk Crapal®, met zijn uitstekende anti-corrosieve eigenschappen, is alom bekend en gewaardeerd. WireSolutions brengt oplossingen in verzinkte draad met zink-aluminium, plastic- en polyester coatings. Al onze producten hebben een uitstekende levensduurgarantie.

WireSolutions heeft de kwaliteit van haar producten en de tevredenheid van haar klanten hoog in het vaandel.



Crapal® bedekking

Technologie van lange levensduur

Levensduur

Dit is de tijd waarin de draad weerstand biedt aan corrosie. De levensduur van de draad is afhankelijk van de kwaliteit van de bedekking waarmee hij beschermd wordt.

Corrosie

Corrosie is aantasting van de bescherm laag van een product ten gevolge van atmosferische- en andere omgevingsfactoren en verschillende agressieve omstandigheden. Als voorloper in het produceren van rijkverzinkt draad in 1966, blijft ArcelorMittal ook nu voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van bedekkingen, met als gevolg dat ArcelorMittal op dit moment overal ter wereld een sterke reputatie heeft opgebouwd vanwege de voortreffelijke kwaliteit van zijn Crapal® bedekking.

Crapal®

Een legering van zink en aluminium. Zink geeft een traditionele actieve bescherming waarbij het zelf vergaat. Aluminium geeft een passieve bescherming die de aantasting van de zinklaag vertraagt.

- langdurig glad oppervlak
- perfecte hechting van de bedekking
- geen schilfers, geen barsten
- opmerkelijk goede concentriciteit van de bedekking
- verlengde levensduur, een duidelijk economisch voordeel
- product in perfecte harmonie met zijn omgeving. Crapal® bevat geen zware metalen of plastic.



Crapal®2

Een bedekking met een twee keer langere levensduur dan rijkverzinkte draad EN 10244-2.

Crapal®4

Een bedekking met een vier keer langere levensduur dan rijkverzinkte draad EN 10244-2.

CrapalOptimum®

Een bedekking met een vijf keer langere levensduur dan rijkverzinkte draad.



Rijkverzinkt na 20 jaar in de open lucht



Crapal®4 na 20 jaar onder dezelfde omstandigheden



Nature FENCING

Protecting us. Protecting our planet.



Residential | Industry | Sport and Leisure

Advanced technology. Manufactured to last and protect



NO CRACKING,
PEELING OR CHIPPING



WITHSTANDS FLEXING
CAUSED BY WIND AND
TEMPERATURE CHANGES
DOWN TO -20°C



UV RESISTANCE



STRONG AND
ROBUST JOINT WELD



FULLY REACH
1907/2006/EG AND
SVHC COMPLIANT



SUPERIOR RESISTANCE
TO SALT, SEA, SAND
AND SUN



INSTALLATION
POSSIBLE IN
TEMPERATURES
DOWN TO -20°C




NO LEACHING
OR EMISSIONS OF
HARMFUL TOXINS



**0% PVC
TECHNOLOGY**

Exclusive to ArcelorMittal

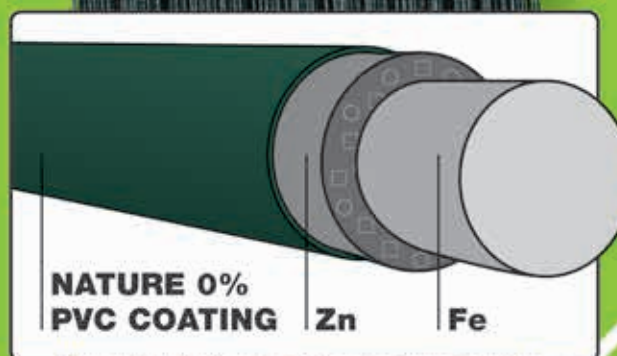


**NATURE 0%
PVC COATING** | Zn | Fe

**15 YEARS
GUARANTEE**

Compliant with EU standards ✓



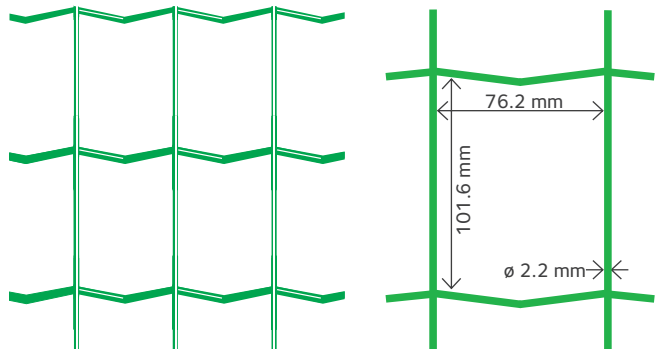


PLASTIROL PALMA®

	maas	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FPP100	100x75 mm	11 - 7	100 cm	25 m	groen RAL 6005	12,4 kg	5450166265969
FPP120	100x75 mm	13 - 7	120 cm	25 m	groen RAL 6005	14,8 kg	5450166265976
FPP150	100x75 mm	16 - 7	150 cm	25 m	groen RAL 6005	18,4 kg	5450166265983

* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad.
- Diameter horizontale en verticale draden: 1.70 / 2.20 mm (kunststof bedekking)
- Palma® is een fraaie en voordelige afrastering voor de woonomgeving, parken en tuinen.
- Ons productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de plastificering) resulteert in een product met uitstekende prestaties en van hoge kwaliteit. Dit procédé verzekert een unieke bescherming tegen corrosie, een lange levensduur, een perfecte hechting van de kunststofbedekking en een blijvend glad oppervlak. De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie

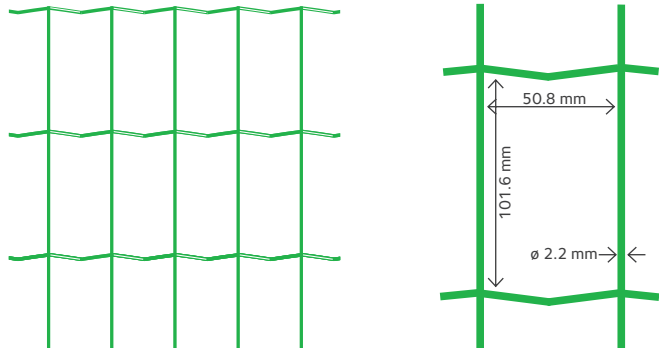





PLASTIROL® LICHT

	maas	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FPL6010	100x50 mm	7 - 5	60 cm	10 m	groen RAL 6005	3,9 kg	5450166266225
FPL8010	100x50 mm	9 - 5	80 cm	10 m	groen RAL 6005	5,1 kg	5450166266232
FPL10010	100x50 mm	11 - 5	100 cm	10 m	groen RAL 6005	6,3 kg	5450166266249
FPL60	100x50 mm	7 - 5	60 cm	25 m	groen RAL 6005	9,7 kg	5450166265891
FPL80	100x50 mm	9 - 5	80 cm	25 m	groen RAL 6005	12,8 kg	5450166265907
FPL100	100x50 mm	11 - 5	100 cm	25 m	groen RAL 6005	15,8 kg	5450166265914
FPL120	100x50 mm	13 - 5	120 cm	25 m	groen RAL 6005	18,9 kg	5450166265921
FPL150	100x50 mm	16 - 5	150 cm	25 m	groen RAL 6005	23,4 kg	5450166265938
FPL180	100x50 mm	19 - 5	150 cm	25 m	groen RAL 6005	27,9 kg	5450166265945
FPL200	100x50 mm	22 - 5	150 cm	25 m	groen RAL 6005	31,9 kg	5450166265952

* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad.
- Plastirol® is een fraaie en voordelige afrastering voor de woonomgeving, parken en tuinen.
- Ons productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de plastificering) resulteert in een product met uitstekende prestaties. Dit procédé verzekert een unieke bescherming tegen corrosie, een lange levensduur, een perfecte hechting van de kunststofbedekking en een blijvend glad oppervlak. De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie





PLASTIROL LUXOR@2

	maas	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FPZ60	100x50 mm	10 - 5	60 cm	25 m	groen RAL 6005	14,7 kg	5450166266256
FPZ80	100x50 mm	12 - 5	80 cm	25 m	groen RAL 6005	18,7 kg	5450166266263
FPZ100	100x50 mm	14 - 5	100 cm	25 m	groen RAL 6005	22,7 kg	5450166266270
FPZ120	100x50 mm	16 - 5	120 cm	25 m	groen RAL 6005	26,8 kg	5450166266287
FPZ150	100x50 mm	19 - 5	150 cm	25 m	groen RAL 6005	32,8 kg	5450166266300
FPZ180	100x50 mm	22 - 5	180 cm	25 m	groen RAL 6005	38,8 kg	5450166266317
FPZ200	100x50 mm	24 - 5	200 cm	25 m	groen RAL 6005	42,8 kg	5450166266324
FPZA60	100x50 mm	10 - 5	60 cm	25 m	antraciet RAL 7016	14,7 kg	5450166263774
FPZA80	100x50 mm	12 - 5	80 cm	25 m	antraciet RAL 7016	18,7 kg	5450166266782
FPZA100	100x50 mm	14 - 5	100 cm	25 m	antraciet RAL 7016	22,7 kg	5450166266799
FPZA120	100x50 mm	16 - 5	120 cm	25 m	antraciet RAL 7016	26,8 kg	5450166266805
FPZA150	100x50 mm	19 - 5	150 cm	25 m	antraciet RAL 7016	32,8 kg	5450166266812
FPZA180	100x50 mm	22 - 5	150 cm	25 m	antraciet RAL 7016	38,8 kg	5450166266829

* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad. Met zijn stevigheid en elegante vormgeving is Luxor@2 de top van het programma afrasteringen voor de woonomgeving.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2.00 / 2.50 mm (kunststof bedekking)
- Ons productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de plastificering) leidt tot een product van hoge kwaliteit. Dit procédé verzekert een unieke bescherming tegen corrosie en een lange levensduur, een perfecte hechting van de kunststofbedekking en een blijvend glad oppervlak. De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie

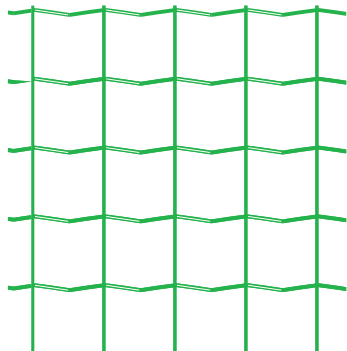


PLASTIROL FORTE@

	maas	opbouw	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FPF100	50x50 mm	21 - 5	100 cm	25 m	groen RAL 6005	43,4 kg	5450166266515
FPF120	50x50 mm	25 - 5	120 cm	25 m	groen RAL 6005	51,9 kg	5450166266522
FPF150	50x50 mm	30 - 5	150 cm	25 m	groen RAL 6005	62,9 kg	5450166266539
FPF200	50x50 mm	40 - 5	200 cm	25 m	groen RAL 6005	84,1 kg	5450166266553

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2.50 / 3.00 mm (kunststof bedekking)
- Forte@ is speciaal ontwikkeld voor veeleisende residentiële en professionele toepassingen. Zijn verkleinde maas in combinatie met een aanzienlijk dikkere draad maken het tot een bijzonder stevig product.
- Ons productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de plastificering) leidt tot een product met uitstekende prestaties en van hoge kwaliteit. Dit procédé verzekert een unieke bescherming tegen corrosie, een lange levensduur en een perfecte hechting van de kunststofbedekking. De kleurvastheid is uitstekend.
- Forte@ beantwoordt volledig aan de verwachtingen op het gebied van veiligheid en schokbestendigheid dankzij de verkleinde maas.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie



ZESKANTGAAS AVIGAL® / 13x0,7

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht		
F1305	13 mm	0,7 mm	50 cm	5 m	verzinkt	1,1 kg	5450166261558	
F1001	13 mm	0,7 mm	50 cm	10 m	verzinkt	2,2 kg	5450166209109	
F1003	13 mm	0,7 mm	100 cm	10 m	verzinkt	4,4 kg	5450166145582	
F1307050	13 mm	0,7 mm	50 cm	25 m	verzinkt	5,7 kg	5450166145636	
F1307075	13 mm	0,7 mm	75 cm	25 m	verzinkt	8,4 kg	5450166192128	
F1307100	13 mm	0,7 mm	100 cm	25 m	verzinkt	11,0 kg	5450166145629	
F1307150	13 mm	0,7 mm	150 cm	25 m	verzinkt	16,5 kg	5450166192104	
F1307200	13 mm	0,7 mm	200 cm	25 m	verzinkt	22,0 kg	5450166192111	

ZESKANTGAAS AVIGAL® / 25x0,8

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht		
F2505	25 mm	0,8 mm	50 cm	5 m	verzinkt	0,8 kg	5450166261565	
F1004	25 mm	0,8 mm	50 cm	10 m	verzinkt	1,7 kg	5450166145599	
F1006	25 mm	0,8 mm	100 cm	10 m	verzinkt	3,4 kg	5450166146480	
F250805025	25 mm	0,8 mm	50 cm	25 m	verzinkt	4,3 kg	5450166140471	
F250810025	25 mm	0,8 mm	100 cm	25 m	verzinkt	8,5 kg	5450166140440	
F2508050	25 mm	0,8 mm	50 cm	50 m	verzinkt	8,5 kg	5450166140624	
F2508075	25 mm	0,8 mm	75 cm	50 m	verzinkt	12,9 kg	5450166145957	
F2508100	25 mm	0,8 mm	100 cm	50 m	verzinkt	17,2 kg	5450166145896	
F2508120	25 mm	0,8 mm	120 cm	50 m	verzinkt	20,2 kg	5450166145919	
F2508150	25 mm	0,8 mm	150 cm	50 m	verzinkt	25,5 kg	5450166145926	
F2508200	25 mm	0,8 mm	200 cm	50 m	verzinkt	33,8 kg	5450166145933	




ZESKANTGAAS AVIGAL® / 40x0,9

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht		
F1007	40 mm	0,9 mm	50 cm	10 m	verzinkt	1,5 kg	5450166146268	
F1008	40 mm	0,9 mm	100 cm	10 m	verzinkt	3,0 kg	5450166146404	
F4009050	40 mm	0,9 mm	50 cm	50 m	verzinkt	7,5 kg	5450166140761	
F4009075	40 mm	0,9 mm	75 cm	50 m	verzinkt	11,3 kg	5450166140792	
F4009100	40 mm	0,9 mm	100 cm	50 m	verzinkt	14,5 kg	5450166140723	
F4009120	40 mm	0,9 mm	120 cm	50 m	verzinkt	16,7 kg	5450166146114	
F4009150	40 mm	0,9 mm	150 cm	50 m	verzinkt	22,5 kg	5450166140747	
F4009200	40 mm	0,9 mm	200 cm	50 m	verzinkt	30,0 kg	5450166146145	

Productomschrijving

- Avigal® is ideaal voor kleine dieren.
- Gaas met zeshoekige mazen, achteraf verzinkt en goed corrosiebestendig.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.




ZESKANTGAAS AVIGAL®GREEN / PVC

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
F1310050	13 mm	1,0 mm	50 cm	25 m	groen RAL 6005	7,0 kg	5450166147920 
F1310100	13 mm	1,0 mm	100 cm	25 m	groen RAL 6005	14,0 kg	5450166147913 
F2510050	25 mm	1,0 mm	50 cm	25 m	groen RAL 6005	5,0 kg	5450166147982 
F2510075	25 mm	1,0 mm	75 cm	25 m	groen RAL 6005	7,5 kg	5450166268564 
F2510100	25 mm	1,0 mm	100 cm	25 m	groen RAL 6005	10,0 kg	5450166147975 

Productomschrijving

- Een ideaal gaas voor kleine dieren.
- Avigal®Green heeft zeshoekige mazen uit verzinkte draad, is achteraf geplastificeerd en is goed corrosiebestendig.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.



VIERKANT GELAST QUADRA® / verzinkt


	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
F1012	12,7 mm	0,8 mm	50 cm	10 m	verzinkt	3,0 kg	5450166209772 
F1013	12,7 mm	0,8 mm	100 cm	10 m	verzinkt	6,0 kg	5450166146855 
FV901	12,7 mm	0,8 mm	50 cm	25 m	verzinkt	7,5 kg	5450166209727 
FV902	12,7 mm	0,8 mm	100 cm	25 m	verzinkt	15,0 kg	5450166146282 
FV903	12,7 mm	0,8 mm	150 cm	25 m	verzinkt	18,0 kg	5450166210860 
FV904	12,7 mm	0,8 mm	200 cm	25 m	verzinkt	30,0 kg	5450166210877 
FV921	12,7 mm	1,05 mm	100 cm	25 m	verzinkt	19,7 kg	5450166146329 

VIERKANT GELAST QUADRA® / verzinkt

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FV906	19 mm	1,05 mm	50 cm	25 m	verzinkt	8,6 kg	5450166146350 
FV907	19 mm	1,05 mm	100 cm	25 m	verzinkt	17,2 kg	5450166146374 
FV908	19 mm	1,05 mm	150 cm	25 m	verzinkt	28,5 kg	5450166258015 
FV910	19 mm	1,45 mm	61 cm	25 m	verzinkt	22,0 kg	5450166146442 
FV911	19 mm	1,45 mm	81 cm	25 m	verzinkt	29,3 kg	5450166276514 
FV912	19 mm	1,45 mm	101 cm	25 m	verzinkt	36,6 kg	5450166146398 
FV913	19 mm	1,45 mm	122 cm	25 m	verzinkt	42,7 kg	5450166146411 
FV922	25 mm	1,75 mm	102 cm	25 m	verzinkt	37,0 kg	5450166145469 

Productomschrijving

- Achteraf verzinkt gaas.
- Gaas met kleine vierkante mazen met veel verschillende toepassingen in industrie en landbouw. Zijn grote stevigheid en goede bescherming tegen corrosie maken Quadra® tot een grote favoriet onder gebruikers.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

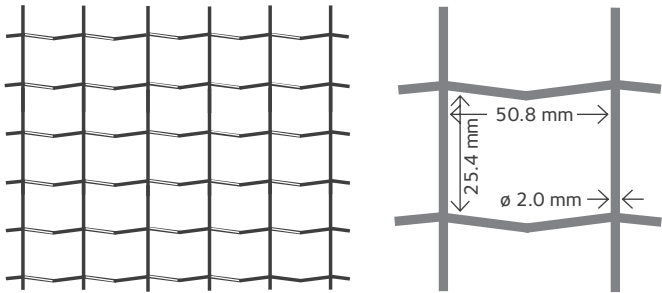


VIERKANT GELAST DASSENRASTER CRAPAL® / verzinkt

	maas	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FV949	25,4x50,8 mm	41 - 5,1	100 cm	25 m	verzinkt	36,73 kg	5450166251016 
FV950	25,4x50,8 mm	48 - 5,1	120 cm	25 m	verzinkt	44,08 kg	5450166221200 
FV951	25,4x50,8 mm	60 - 5,1	150 cm	25 m	verzinkt	55,18 kg	5450166229398 

* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Gelaste afrastering Crapal®: 95% Zn - 5% AL.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2.00 mm (R 400 - 600 N/mm²)
- Dassenraster is een stevig industrieel gaas opgebouwd uit rechthoekige mazen. Het wordt toegepast langs autowegen ter bescherming van dassen. Goedgekeurd door Rijkswaterstaat. Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal® bedekking van zink en aluminium, met de garantie van een veel langere levensduur dan die van rijkverzinkt EN 10244-2. De krimp in de horizontale draden garandeert een uitstekende verwerkbaarheid.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

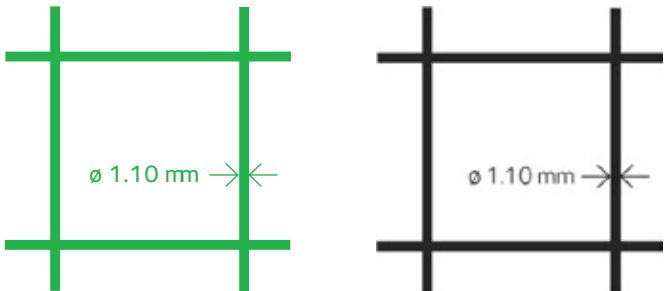


VIERKANT GELAST QUADRA® / PVC

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
F1010	12,7 mm	1,1 mm	50 cm	10 m	groen RAL 6005	3,2 kg	5450166145674 
F1011	12,7 mm	1,1 mm	100 cm	10 m	groen RAL 6005	6,4 kg	5450166145575 
FV914	12,7 mm	1,1 mm	50 cm	25 m	groen RAL 6005	8,0 kg	5450166145711 
FV915	12,7 mm	1,1 mm	100 cm	25 m	groen RAL 6005	16,0 kg	5450166145681 
FV916	12,7 mm	1,1 mm	150 cm	25 m	groen RAL 6005	24,0 kg	5450166210884 
FV917	12,7 mm	1,1 mm	200 cm	25 m	groen RAL 6005	35,7 kg	5450166210891 
FV919	19 mm	1,1 mm	100 cm	25 m	groen RAL 6005	10,7 kg	5450166145759 
FV920	19 mm	1,1 mm	150 cm	25 m	groen RAL 6005	16,1 kg	5450166145797 
FVZ930	12,7 mm	1,1 mm	100 cm	25 m	zwart	16,0 kg	5450166294693 
FVZ932	19 mm	1,1 mm	100 cm	25 m	zwart	10,7 kg	5450166295010 

Productomschrijving

- Geplastificeerd uit verzinkte draad gelast gaas.
- Gaas met kleine vierkante mazen met veel verschillende toepassingen in industrie en landbouw. Zijn grote stevigheid, goede bescherming tegen corrosie en fraaie gladde uiterlijk, maken Quadra® tot een grote favoriet onder gebruikers.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

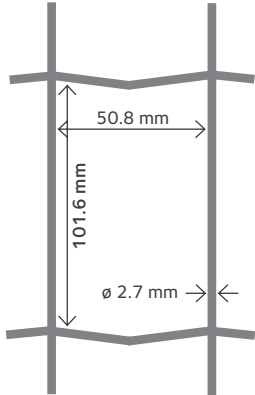

VIERKANT GELAST PARCO® CRAPAL®2 / verzinkt


	maas	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FV970	50,8x101,6 mm	11 - 5	100 cm	25 m	verzinkt	34,5 kg	5450166259326 
FV971	50,8x101,6 mm	13 - 5	120 cm	25 m	verzinkt	41,5 kg	5450166280931 
FV972	50,8x101,6 mm	16 - 5	150 cm	25 m	verzinkt	51,7 kg	5450166186776 
FV973	50,8x101,6 mm	19 - 5	180 cm	25 m	verzinkt	61,8 kg	5450166186783 

* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)


Productomschrijving

- Gelaste afrastering.
- Parco® Crapal®2 is een stevig industrieel gaas opgebouwd uit rechthoekige mazen en draden met een grote diameter. Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal®2 bedekking van zink en aluminium, met de garantie van een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2.70 mm.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.


Parco® Crapal®2




100-11-5




120-13-5



150-16-5



180-19-5





ZEEFGAAS VIERKANT GEWEVEN / verzinkt


	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
F988	6 mm	0,7 mm	100 cm	25 m	verzinkt	39,4 kg	8717931459952 





GARANTIE

Gegarandeerd een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.




PUNTDRAAD SCORPIO CRAPAL@2 / verzinkt

	draad	rol	kleur	gewicht	
FPSV100	2x 1,7 mm	100 m	verzinkt	5,1 kg	5450166166839 
FPSV250	2x 1,7 mm	250 m	verzinkt	12,7 kg	5450166166846 
FPSV500	2x 1,7 mm	500 m	verzinkt	25,4 kg	5450166166853 

Productomschrijving Puntdraad

- Scorpio® wordt vervaardigd uit harde staaldraden met een diameter van 1.70 mm. Deze punt-draad heeft een breuklast van 4400 N (gelijk aan puntdraad uit zachte draad met een diameter van 2.70 mm).
- Afwisselende torsies voorkomen het verschuiven van de punten en houden hen op regelmatige afstanden van 10 cm.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.




HARMONICA ACCORDO@GREEN / PVC 2,7 mm

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
F5028075	50 mm	2,7 mm	75 cm	25 m	groen RAL 6005	16,12 kg	5906554897583 
F5028100	50 mm	2,7 mm	100 cm	25 m	groen RAL 6005	21,50 kg	5906554897422 
F5028125	50 mm	2,7 mm	125 cm	25 m	groen RAL 6005	26,87 kg	5906554897439 
F5028150	50 mm	2,7 mm	150 cm	25 m	groen RAL 6005	32,25 kg	5906554897446 
F5028180	50 mm	2,7 mm	180 cm	25 m	groen RAL 6005	38,70 kg	5906554897453 
F5028200	50 mm	2,7 mm	200 cm	25 m	groen RAL 6005	43,00 kg	5906554897460 

HARMONICA ACCORDO@GREEN / PVC 3,0 mm

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
F5031100	50 mm	3,0 mm	100 cm	25 m	groen RAL 6005	21,50 kg	5906554897477 
F5031125	50 mm	3,0 mm	125 cm	25 m	groen RAL 6005	26,87 kg	5906554897484 
F5031150	50 mm	3,0 mm	150 cm	25 m	groen RAL 6005	32,25 kg	5906554897491 
F5031180	50 mm	3,0 mm	180 cm	25 m	groen RAL 6005	38,70 kg	5906554897507 
F5031200	50 mm	3,0 mm	200 cm	25 m	groen RAL 6005	43,00 kg	5906554897514 





HARMONICA ACCORDO@BLACK / PVC 3,0 mm

	maas	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FZ5030100	50 mm	3,0 mm	100 cm	25 m	zwart RAL 9005	21,50 kg	5906554897538
FZ5030125	50 mm	3,0 mm	125 cm	25 m	zwart RAL 9005	26,87 kg	5906554897545
FZ5030150	50 mm	3,0 mm	150 cm	25 m	zwart RAL 9005	32,25 kg	5906554897552
FZ5030180	50 mm	3,0 mm	180 cm	25 m	zwart RAL 9005	38,70 kg	5906554897569
FZ5030200	50 mm	3,0 mm	200 cm	25 m	zwart RAL 9005	43,00 kg	5906554897576

Productomschrijving

- Gevlochten gaas uit geplastificeerde verzinkte draad, met ruitvormige mazen.
- Diameter draad: 2.70 mm of 3.00 mm.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.



SPANDRAAD / verzinkt 25 kg

	draad	gewicht	rol	kleur	
FSV2518	1,2 mm	25 kg	2825 m	verzinkt	5450166139963
FSV2517	1,4 mm	25 kg	2075 m	verzinkt	5450166139987
FSV2516	1,6 mm	25 kg	1715 m	verzinkt	
FSV2514	2,0 mm	25 kg	1000 m	verzinkt	5450166152917
FSV2513	2,4 mm	25 kg	700 m	verzinkt	5450166140365
FSV2512	2,8 mm	25 kg	515 m	verzinkt	5450166151699
FSV2511	3,0 mm	25 kg	450 m	verzinkt	5450166152924
FSV2510	3,4 mm	25 kg	350 m	verzinkt	5450166152832
FSV2508	4,2 mm	25 kg	225 m	verzinkt	5450166152948
FSV2506	5,0 mm	25 kg	162 m	verzinkt	

SPANDRAAD / verzinkt 5x5 kg

	draad	gewicht	rol	kleur	
FSV5x518	1,2 mm	5x5 kg	2825 m	verzinkt	5450166147555
FSV5x517	1,4 mm	5x5 kg	2075 m	verzinkt	5450166155567
FSV5x516	1,6 mm	5x5 kg	1715 m	verzinkt	5450166140044
FSV5x515	1,8 mm	5x5 kg	1000 m	verzinkt	5450166140068
FSV5x514	2,0 mm	5x5 kg	1000 m	verzinkt	5450166140273
FSV5x513	2,4 mm	5x5 kg	700 m	verzinkt	5450166140358
FSV5x512	2,8 mm	5x5 kg	515 m	verzinkt	5450166153280
FSV5x511	3,0 mm	5x5 kg	450 m	verzinkt	5450166140396
FSV5x510	3,4 mm	5x5 kg	350 m	verzinkt	5450166140419
FSV5x508	4,2 mm	5x5 kg	225 m	verzinkt	5450166152955

Productomschrijving

- Verpakking in klassieke ringen afgedeelde in 5x5 kg of 25 kg.
- Afhankelijk van de diameter verkrijgbaar in bundels van 125 kg of 250 kg.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.





SPANDRAAD CRAPAL OPTIMUM® / verzinkt

	draad	gewicht	rol	kleur		
FSC2520	2,0 mm	25 kg	1024 m	verzinkt	5450166227509	
FSC2522	2,2 mm	25 kg	848 m	verzinkt	5450166227516	
FSC2525	2,5 mm	25 kg	648 m	verzinkt	5450166227523	
FSC2528	2,8 mm	25 kg	517 m	verzinkt	5450166227530	
FSC2531	3,15 mm	25 kg	408 m	verzinkt	5450166227547	

Productomschrijving

- Treksterkte ca. 800 N/mm².
- Verpakking in klassieke ringen afgedeelde in 5 x 5 kg of 25 kg.
- Afhankelijk van de diameter verkrijgbaar in bundels van 125 kg of 250 kg.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.



SPANDRAAD / PVC

	draad	rol	kleur		
FSPVC55	2,65/3,8 mm	55 m	groen RAL 6005	5906554892595	
FSPVC100	2,65/3,8 mm	100 m	groen RAL 6005	5906554892588	
FSPVCZ100	2,65/3,8 mm	100 m	zwart RAL 9005	5906554892601	

BINDDRAAD / PVC

	draad	rol	kleur		
FBPVC050	1,4/2,0 mm	50 m	groen RAL 6005	5906554892632	
FBPVC100	1,4/2,0 mm	100 m	groen RAL 6005	5906554892625	
FBPVCZ50	1,4/2,0 mm	50 m	zwart RAL 9005	5906554892199	
FBPVCZ100	1,4/2,0 mm	100 m	zwart RAL 9005	5906554892649	

Productomschrijving

- Geplastificeerde draad met verzinkte kerndraad.
- Ringen afgedeelde op lengte en samengebonden tot bundels.
- De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.





BINDDRAAD / verzinkt

	draad	rol	kleur		
FB10	1,0 mm	100 m	verzinkt	5413751998482	
FB12	1,2 mm	100 m	verzinkt	5450166281105	
FB14	1,4 mm	50 m	verzinkt	5413751998505	
FB18	1,8 mm	50 m	verzinkt	3508930138369	



DRAADSPANNERS

	type	kleur	gewicht	aantal per doos		
FDS2G	nr. 2	verzinkt	0,08 kg	100 stuks	8717931459044	
FDS3G	nr. 3	verzinkt	0,13 kg	100 stuks	8717931459068	
FDS4G	nr. 4	verzinkt	0,20 kg	50 stuks	8717931459099	
FDS2PVC	nr. 2	PVC groen RAL 6005	0,07 kg	100 stuks	8717931459051	
FDS3PVC	nr. 3	PVC groen RAL 6005	0,12 kg	100 stuks	8717931459075	
FDS4PVC	nr. 4	PVC groen RAL 6005	0,18 kg	50 stuks	8717931459105	
FDS3Z	nr. 3	PVC zwart RAL 9005	0,18 kg	100 stuks	8717931459082	
PEL813	roterend 100 mm aluminium		0,09 kg	25 stuks	9414731400410	
PEL360	spanbeugel roterende spanner				8717371360290	

Productomschrijving Draadspanners FDS

- Vuurverzinkt of geplastificeerd na verzinking.
- Onmisbaar bij het spannen van schrikdraad, puntdraad, leidraden en afrasteringen. Het type wordt bepaald door de belasting en de diameter van het draad.



SPANSTAVEN CRAPAL®2 / verzinkt

	diameter	gewicht (per 100)	lengte	kleur	verpakkingseenheid
FV60/100	6,0 mm	22,20 kg	1000 mm	verzinkt	100 stuks
FV60/120	6,0 mm	26,35 kg	1200 mm	verzinkt	100 stuks
FV60/150	6,0 mm	32,60 kg	1500 mm	verzinkt	100 stuks

SPANSTAVEN / PVC groen

	diameter	gewicht (per 10)	lengte	kleur	verpakkingseenheid
FG60/105	6,0 mm	2,33 kg	1050 mm	groen RAL 6005	10 stuks
FG60/125	6,0 mm	2,77 kg	1250 mm	groen RAL 6005	10 stuks
FG60/155	6,0 mm	3,44 kg	1550 mm	groen RAL 6005	10 stuks
FG60/185	6,0 mm	4,11 kg	1850 mm	groen RAL 6005	10 stuks
FG60/205	6,0 mm	4,55 kg	2050 mm	groen RAL 6005	10 stuks
FG60/300	6,0 mm	6,66 kg	3000 mm	groen RAL 6005	10 stuks

SPANSTAVEN / PVC zwart

	diameter	gewicht (per 10)	lengte	kleur	verpakkingseenheid
FZ60/105	6,0 mm	2,33 kg	1050 mm	zwart RAL 9005	10 stuks
FZ60/125	6,0 mm	2,77 kg	1250 mm	zwart RAL 9005	10 stuks
FZ60/155	6,0 mm	3,44 kg	1550 mm	zwart RAL 9005	10 stuks
FZ60/185	6,0 mm	4,11 kg	1850 mm	zwart RAL 9005	10 stuks
FZ60/205	6,0 mm	4,55 kg	2050 mm	zwart RAL 9005	10 stuks
FZ60/300	6,0 mm	6,66 kg	3000 mm	zwart RAL 9005	10 stuks





GARANTIE

Gegarandeerd een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.



Prairie®Licht

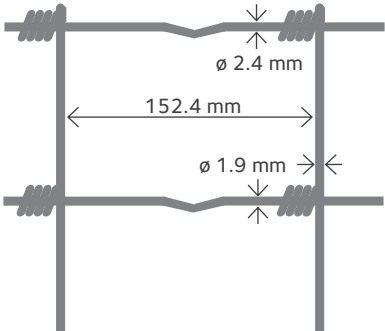

SCHAPENGAAS PRAIRIE VERZINKT CRAPAL2® / licht

	draad	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FSL606	2,40/1,90 mm	6 - 15	60 cm	50 m	verzinkt	14,0 kg	5450166166198
FSL808	2,40/1,90 mm	8 - 15	80 cm	50 m	verzinkt	18,4 kg	5450166166235
FSL1009	2,40/1,90 mm	9 - 15	100 cm	50 m	verzinkt	21,2 kg	5450166166280
FSL10015	2,40/1,90 mm	15 - 15	100 cm	50 m	verzinkt	30,0 kg	5450166166327
FSL12016	2,40/1,90 mm	16 - 15	120 cm	50 m	verzinkt	33,0 kg	5450166166358
FSL15019	2,40/1,90 mm	19 - 15	150 cm	50 m	verzinkt	39,4 kg	5450166166389
FSL20022	2,40/1,90 mm	22 - 15	200 cm	50 m	verzinkt	47,3 kg	5450166166426


* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving


- De ideale oplossing om weilanden af te rasteren.
- Kop- en voetdraad 2.40 mm, horizontale en verticale draden 1.90 mm.
- Prairie®Licht is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm².
- Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal®2 bedekking van zink en aluminium met de garantie van een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.




200-22-15




150-19-15




120-16-15




100-15-15




100-9-15



80-8-15



60-6-15







GARANTIE

Gegarandeerd een vier keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.



Prairie®Zwaar

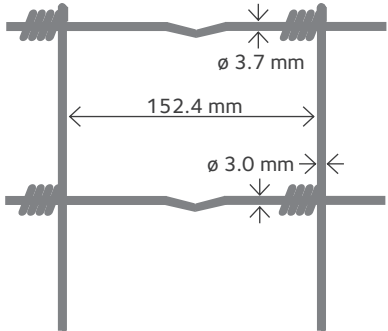

SCHAPENGAAS PRAIRIE VERZINKT CRAPAL4® / zwaar


	draad	opbouw*	hoogte	rol	kleur	gewicht	
FSZ808	3,70/3,00 mm	8 - 15	80 cm	50 m	verzinkt	46,1 kg	5450166270819
FSZ1009	3,70/3,00 mm	9 - 15	100 cm	50 m	verzinkt	53,0 kg	5450166270826
FSZ12010	3,70/3,00 mm	10 - 15	120 cm	50 m	verzinkt	60,4 kg	5450166270833
FSZ14011	3,70/3,00 mm	11 - 15	140 cm	50 m	verzinkt	68,3 kg	5450166270840

* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)


Productomschrijving

- Geknoopte afrastering voor zwaardere dieren.
- Kop- en voetdraad 3.70 mm, horizontale en verticale draden 3.00 mm.
- Zware uitvoering van de Prairie®-afrastering met geleidelijk toenemende mazen. Zeer corrosiebestendig dankzij Crapal®4 bedekking van zink en aluminium, met garantie van een vier keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Treksterkte horizontale draden: 700-900 N/mm².
- Product conform aan de norm EN 10223-4.


140-11-15




120-10-15




100-9-15



80-8-15



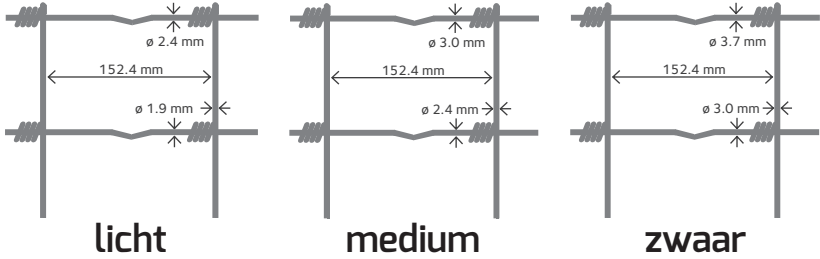

SCHAPENGAAS OVIS CRAPO® DUBBEL VERZINKT / licht

	opbouw*	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht		
FTL808	8	2,4/1,9 mm	80 cm	50 m	verzinkt	18,6 kg	5060047740005	
FTL1009	9	2,4/1,9 mm	100 cm	50 m	verzinkt	21,9 kg	5060047740012	
FTL12010	10	2,4/1,9 mm	120 cm	50 m	verzinkt	21,9 kg	5060047741330	

* aantal horizontale draden

SCHAPENGAAS OVIS CRAPO® DUBBEL VERZINKT / medium

	opbouw*	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht		
FSC808	8	3,0/2,4 mm	80 cm	50 m	verzinkt	31,8 kg	5450166278990	
FSC1009	9	3,0/2,4 mm	100 cm	50 m	verzinkt	35,9 kg	5060047740036	
FSC12010	10	3,0/2,4 mm	120 cm	50 m	verzinkt	35,9 kg	5450166293405	
FSC14011	11	3,0/2,4 mm	140 cm	50 m	verzinkt	35,9 kg	5450166278983	

* aantal horizontale draden


SCHAPENGAAS OVIS CRAPO® DUBBEL VERZINKT / zwaar

	opbouw*	draad	hoogte	rol	kleur	gewicht		
FSB808	8	3,7/3,0 mm	80 cm	50 m	verzinkt	46,7 kg	5060047740043	
FSB1009	9	3,7/3,0 mm	100 cm	50 m	verzinkt	53,1 kg	5060047740050	
FSB12010	10	3,7/3,0 mm	120 cm	50 m	verzinkt	59,5 kg	5060047740067	


* aantal horizontale draden




Ovis Crapo® dubbel verzinkt




80-8-15




100-9-15



120-10-15




140-11-15





GARANTIE | Gegarandeerd een vier keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.



KRAMMEN CRAPAL@4 / verzinkt 2,5 - 5 kg

	dikte	lengte	gewicht	aantal per kg		
FK2525	2,5 mm	25 mm	2,5 kg	564 stuks	5450166094835	
FK3030	3 mm	30 mm	5 kg	321 stuks	5450166077012	
FK3535	3,5 mm	35 mm	5 kg	200 stuks	5450166077029	
FK4040	4 mm	40 mm	5 kg	133 stuks	5450166095009	
FK4545	4,5 mm	45 mm	5 kg	93 stuks	5450166006005	
FK5050	5 mm	50 mm	5 kg	67 stuks	5450166079146	

HARPOENKRAMMEN CRAPAL@4 / verzinkt 5 kg

	dikte	lengte	gewicht	aantal per kg		
FKH3535	3,5 mm	35 mm	5 kg	200 stuks	5450166090332	
FKH4040	4 mm	40 mm	5 kg	133 stuks	5450166090349	
FKH4050	4 mm	50 mm	5 kg	105 stuks	5450166090264	

Productomschrijving Krammen Crapal@4

- De levensduur van een afrastering hangt niet alleen af van de kwaliteit van het gaas maar evenzo van de toegepaste accessoires. Deze dienen een minimaal gelijkwaardige levensduur te hebben.
- Krammen worden veel gebruikt bij de bevestiging van Prairie®, Scorpio®, spandraden en Crapal@ draden. Zeer corrosiebestendig dankzij de Crapal@4 bedekking. Verpakt in handige emmers.
- Harpoenkrammen: draadkrammen met weerhaken voor een optimale verankering.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.



Grippler® Plus

	maat	voor draad	verpakkingseenheid	aantal per doos	
FG	small	1,40-2,20 mm	20 stuks	300 stuks	5038006012036
FG1	medium	2,00-3,25 mm	20 stuks	200 stuks	5038006012043
FG2	large	3,25-4,20 mm	10 stuks	120 stuks	5038006012050
FG4	jumbo	2,50-3,15 mm	10 stuks	120 stuks	5038006010520
FG3	barbed	2,00-2,50 mm	10 stuks	200 stuks	5038006012319



Grippler® Accessoires

	bestemd voor	verpakkingseenheid	aantal per doos	
FG6	Flag key	Grippler®Plus 1-3	1 stuks	5038006010643
FG700	T-clip1	Ø 1,8-3,25 mm	20 stuks	200 stuks
FG800	Twister	Ø 2,0-3,25 mm	100 stuks	1000 stuks

Productomschrijving Grippler® Plus

- Gemaakt uit zink met keramische roller.
- De ideale verbinding voor glad draad. Geeft daarnaast ook de mogelijkheid de draad te spannen middels een Grippler®-tang.



Grippler Tangen

FG500	Torq tang	5038006012548
FG510	Contractor tool	5038006013521



Rapid Hekwerk Tangen

FP20	T&F blister	7313464680002
FP222K	T&F-kit met lader en ringen	7313464681009

geschikt voor VR22-ringen (Ø 5-11 mm)



Rapid Nieten / VR22

	kleur	aantal	
F40108806	gegalvaniseerd	1100 st	3221631088060
F40108802	groen gecoat	215 st	3221631088022
F40108807	groen gecoat	1100 st	3221631088077



EDMA RINGTANG

F41155	met magazijn	
		3476060004116

capaciteit magazijn 50 ringen



EDMA RINGKRAMMEN

	kleur	aantal	
F42001	verzinkt Crapo	1000 st	
F42101	aluminium	1000 st	
F43001	groen geccoat	1000 st	
F47201	zwart geccoat	1000 st	



INFORMEER
NAAR DE
MOGELIJKHEDEN

INRICHTINGSSCHEMA GAAS DISPLAYS / 120x150x50 cm per display

display	vak	art. nr.	aantal	omschrijving	maas	draad	hoogte	rol
1	1	F1010	3	Volieregaas Quadra PVC groen	13 mm	1.1 mm	50 cm	10 m
		F1012	3	Volieregaas Quadra verzinkt	13 mm	0.8 mm	50 cm	10 m
	2	F1013	3	Volieregaas Quadra verzinkt	13 mm	0.8 mm	100 cm	10 m
	3	F1011	3	Volieregaas Quadra PVC groen	13 mm	1.1 mm	100 cm	10 m
	4	F1003	4	Zeskantgaas Avigal verzinkt	13 mm	0.7 mm	100 cm	10 m
	5	F1006	4	Zeskantgaas Avigal verzinkt	25 mm	0.8 mm	100 cm	10 m
	6	F1001	4	Zeskantgaas Avigal verzinkt	13 mm	0.7 mm	50 cm	10 m
		F1004	4	Zeskantgaas Avigal verzinkt	25 mm	0.8 mm	50 cm	10 m
		F1305	4	Zeskantgaas Avigal verzinkt	13 mm	0.7 mm	50 cm	5 m
		F2505	4	Zeskantgaas Avigal verzinkt	25 mm	0.8 mm	50 cm	5 m
2	1	FV901	2	Volieregaas Quadra verzinkt	13 mm	0.8 mm	50 cm	25 m
		FV914	2	Volieregaas Quadra PVC groen	13 mm	1.1 mm	50 cm	25 m
	2	FV902	2	Volieregaas Quadra verzinkt	13 mm	0.8 mm	100 cm	25 m
	3	FV915	2	Volieregaas Quadra PVC groen	13 mm	1.1 mm	100 cm	25 m
	4	F1307050	3	Zeskantgaas Avigal verzinkt	13 mm	0.7 mm	50 cm	25 m
		F1310050	3	Zeskantgaas Avigal PVC groen	13 mm	1.0 mm	50 cm	25 m
	5	F1307100	2	Zeskantgaas Avigal verzinkt	13 mm	0.7 mm	100 cm	25 m
		F1307075	1	Zeskantgaas Avigal verzinkt	13 mm	0.7 mm	75 cm	25 m
3	1	FV907	2	Volieregaas Quadra verzinkt	19 mm	1.05 mm	100 cm	25 m
	2	FV919	2	Volieregaas Quadra PVC groen	19 mm	1.1 mm	100 cm	25 m
	3	F2508050	3	Zeskantgaas Avigal verzinkt	25 mm	0.8 mm	50 cm	50 m
		F2510050	3	Zeskantgaas Avigal PVC groen	25 mm	1.0 mm	50 cm	25 m
	4	F2508100	2	Zeskantgaas Avigal verzinkt	25 mm	0.8 mm	100 cm	50 m
		F2508075	1	Zeskantgaas Avigal verzinkt	25 mm	0.8 mm	75 cm	50 m
	5	F2510100	2	Zeskantgaas Avigal PVC groen	25 mm	1.0 mm	100 cm	25 m



SINDS 1904

Madrico nv * Peerderbaan 113 * 3960 Bree

Tel. 089 46 12 07 * Fax 089 46 51 40

www.madrico.be * info@madrico.be