

Z-Series

MINISTAR

Z-45EL8

Technische gegevens

KENMERKEN

	Werkhoogte	± 6,50 m
A	Max. Platformhoogte	± 4,50 m
C	Min. Platformhoogte	± 0,84 m
D x F	Platform afmetingen (ingeschoven)	1,56 x 0,77 m
E x F	Platform afmetingen (uitgeschoven)	2,21 x 0,77 m
H1	Transporthoogte	1,97 m
L x B	Transportafmetingen	1,70 x 0,80 m
G	Wielbasis	1,32 m
N	Bodemvrijheid (midden)	100 mm
	Draaistraal uitwendig	± 1,86 m
	Max. belasting platform (ingeschoven)	220 kg (2 pers. + 60 kg)
	Max. belasting platform (uitgeschoven)	220 kg (2 pers. + 60 kg)
	Hef- / daaltijd (met max. last)	15 / 24 sec.
	Rijsnelheid (snel)	4,5 km/h
	Rijsnelheid (langzaam)	0,5 km/h
	Banden, volrubber (non marking)	15 x 4,5 - 8
	Max. klimvermogen	± 25 %
	Batterijcapaciteit	180 Ah / k5 / 24 V
	Eigengewicht	1.065 kg

OPTIES


Besturing met snelsluitstekker	●
Urenteller	●
Lader (hoogfrequent)	●
230V voorziening op het platform	○
Rijden, proportioneel	●

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

Daalbeveiliging	●
Rij-alarm (akoestisch)	●
Nooddaalvoorziening	●

TOEPASSING

Voor gebruik in gesloten ruimten	●
Voor gebruik buiten	--
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	- 15 ° C

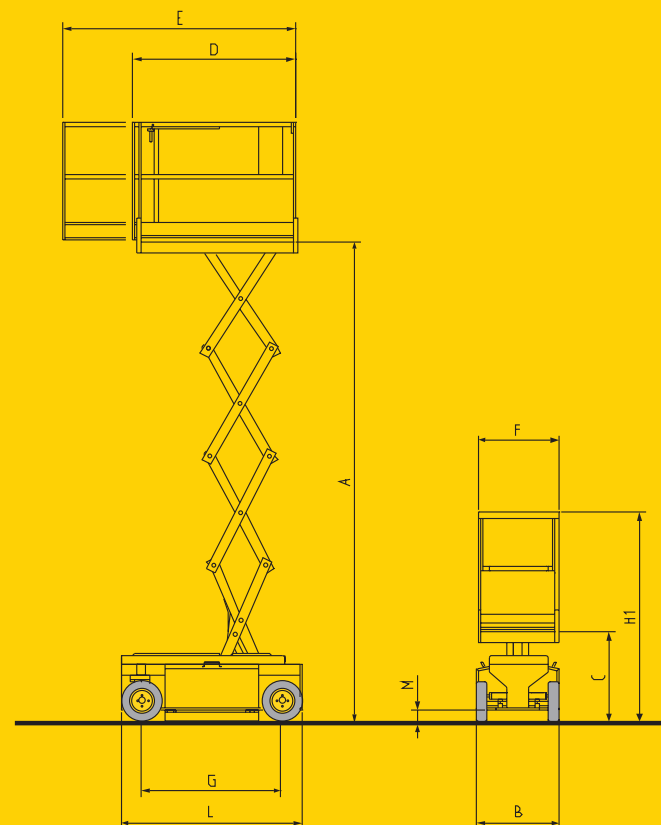

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1
NL-1627 LJ HOORN
T +31 (0)229 28 55 55
F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321
NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com



Kwaliteit reikt verder
HOLLAND LIFT

● standaard ○ optie -- niet beschikbaar Modificaties zonder mededeling mogelijk.