

MANISCOPIC

MT 1340
SLT & SLT ULTRA



- Hauteur de levage : 13 m
- Capacité : 4000 kg
- Portée maximum : 9.35 m
- Convertisseur de couple
- Stabilisateurs hydrauliques
- Correcteur de dévers

 **MANITOU**

MT 1340 SLT/SLT ULTRA

Capacité de levage.....4000 kg
à 500 mm du talon des fourches
Charge de basculement
à portée maximum :
avec stabilisateurs1710 kg
Effort d'arrachement avec benne
selon norme ISO 83137000 daN

Hauteur de levage :13 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée11,8/12,3
Descente8,4/7,9
Sortie simultanée 1^e et 2^e télescopes17/17
Rentrée simultanée 1^e et 2^e télescopes14/13,5
Temps à vide (en s)
Cavage4,75
Déversement4,20

Pneumatiques
440/80-24 T37 158B

Fourches (mm)
Longueur1200
Largeur x épaisseur125 X 50
Écartement maxi à l'extérieur des fourches1040
Rotation du tablier124°

Freins hydrauliques multidisques à bain d'huile assistés sur les 2 ponts.

Moteur PERKINS
Type1104C.44Turbo
Cylindrée4 cylindres - 4400 cm³
Puissance (ISO/TR 14396)101 cv/74,5 kw
à 2200 tr/mn
Couple maxi Atmo :412 Nm à 1400 tr/mn
Injection directe
Refroidissement par eau

Transmissionà convertisseur de couple
Inverseur de marcheélectro-hydraulique
4 vitesses avant et arrière
Vitesse de déplacement maxi25 km/h*





Hydraulique
Pompes à engrenages :260 bars/166 l/mn
Diviseur de débit prioritaire loadensing
pour la direction et l'assistance de freinage.

Capacités
Système de refroidissement18,5 l.
Huile moteur11 l.
Huile hydraulique126 l.
Huile transmission16 l.
Carburant135 l.

Poids à vide (avec fourches)10790 kg
Largeur hors tout2,43 m
Hauteur hors tout2,59 m
Rayon de braquage (extérieur roues)4,15 m
Longueur au tablier5,96 m
Garde au sol0,50 m
Effort de traction9400 daN

* France : Engins spéciaux définis par l'article R 168 catégorie B1 du code de la route.

Portée à hauteur maximum : 1,79 m

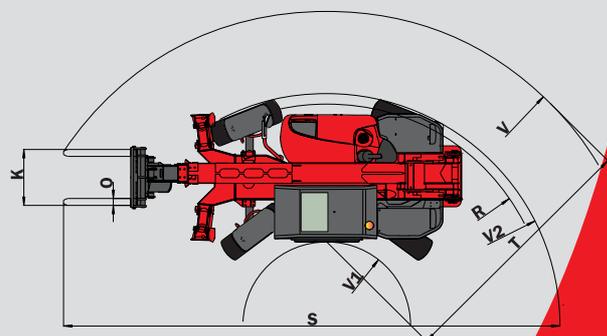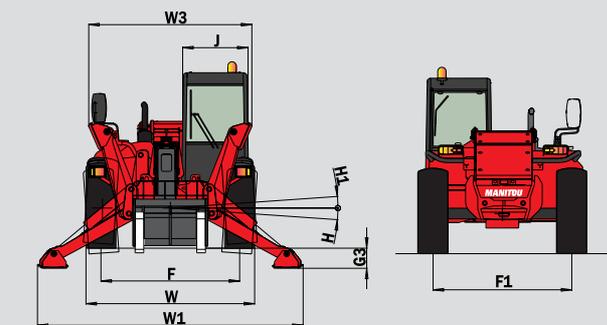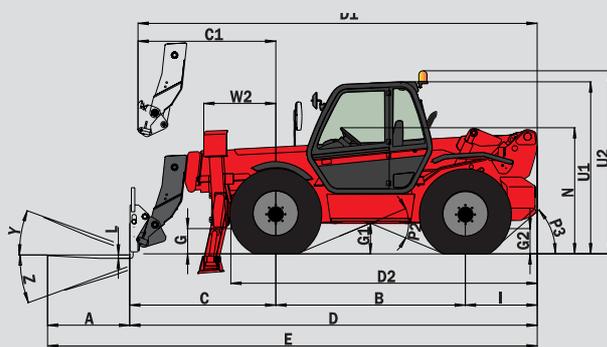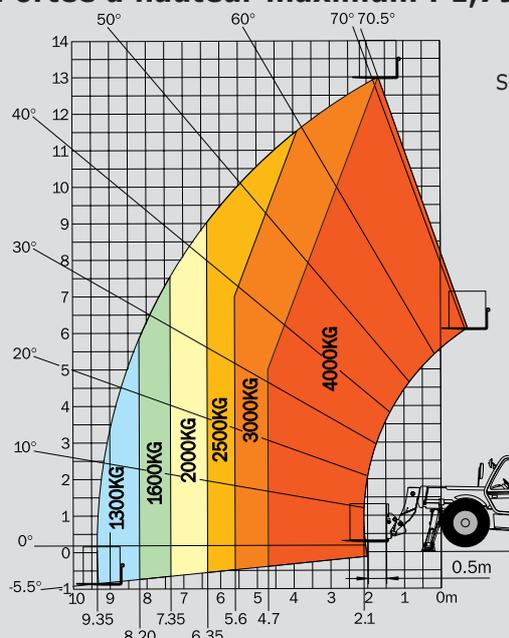

A	1200
B	2770
C	2134
C1	2198
D	5954
D1	6018
D2	4435
E	7154
F	1990
F1	1990
G	480
G1	475
G2	480
G3	290
H	7°
H1	7°
I	1050
J	950
K	1040
L	50
N	1880
O	125
P2	45,5°
P3	50°
R	3950
S	8887
T	4220
U1	2605
U2	2785
V	5690
V1	1470
V2	4168
W	2425
W1	3820
W2	1050
W3	2350
Y	12°
Z	112°

mm

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.
BREVETS FR 93 14367 - EP 0 656 315 - US PENDING

