


Troncatrice Monotesta
Single-head cutting off machine
Tronçonneuse à une tête
Einkopf-trennmaschine
Sierra monocabezal



Comall

Aluminium Machinery


 Troncatrice elettropneumatica monotesta con lama a scomparsa ad avanzamento ed inclinazione automatico. Inclinazione teste da 20° dx a 20° Sx con possibilità di gradi intermedi. Carterizzazione automatica integrale della zona di taglio.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Lama Ø 550 mm (MTF 550 A)
- Lama Ø 600 mm (MTF 600 A)
- Morse orizzontali pneumatiche

A RICHIESTA

- Motore monofase
- Morsa verticale


 Single-head electro-pneumatic sawing machine, retractable blade with automatic tilting and feed. Head tilting from 20° right to 20° left with intermediate angles possible. Automatic integral safety guard around cutting area.

STANDARD ACCESSORIES

- Ø 550 mm saw blade (MTF 550 A)
- Ø 600 mm saw blade (MTF 600 A)
- Horizontal pneumatic vices

OPTIONALS

- Single phase motor
- Vertical vice


 Tronçonneuse à commande électropneumatique, une tête, lame escamotable, avancement et inclinaison automatiques. Inclinaison têtes de 20° D à 20° G - Inclinaison possible à des degrés intermédiaires. Carter automatique couvrant toute la zone de coupe.

ACCESSOIRES EN DOTATION

- Lame Ø 550 mm (MTF 550 A)
- Lame Ø 600 mm (MTF 600 A)
- Étaux horizontaux pneumatiques

SUR DEMANDE

- Moteur monophasé
- Etau vertical


 Elektropneumatische Einkopf-Trennmaschine mit versenkbarem Blatt automatischem Vorschub und automatischer Schrägstellung. Anwinkelung des Kopfes von 20° rechts bis 20° links mit Zwischenstellungen. Automatisch schließende Integralschutzverkleidung des Trennbereichs.

MITGELIEFERTE ZUBEHÖRE

- Sägeblatt Ø 550 mm (MTF 550 A)
- Sägeblatt Ø 600 mm (MTF 600 A)
- Horizontale pneumatische Spannstöcke

SONDERAUSSTATTUNG

- Einphasig motor
- Vertikale Spannvorrichtung



 Tronzadora electroneumática de un cabezal con disco retráctil de avance e inclinación automáticos. Inclinación cabezal de 20° der. a 20° izq. con posibilidad de posiciones intermedias. Cáster de protección integral de la zona de corte con cierre automático.

EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS

- Disco Ø 550 mm (MTF 550 A)
- Disco Ø 600 mm (MTF 600 A)
- Morsas horizontales neumáticas

OPCIONES

- Motor monofásico
- Morsa vertical

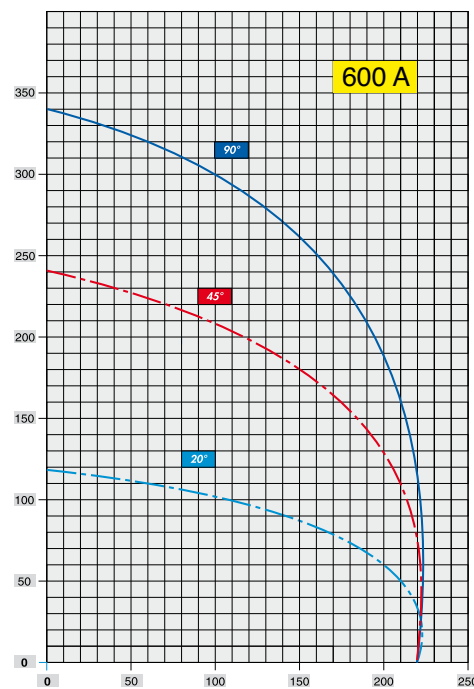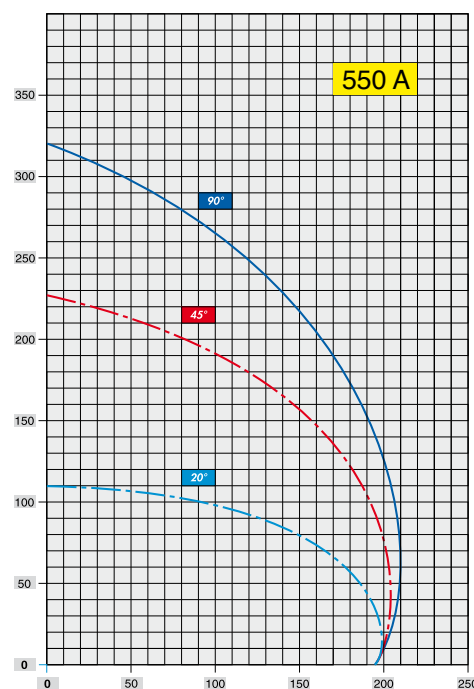

Motor

3 kW - 4,08 hp



Three-phase

230/400 V - 50/60 Hz



Motor RPM

2800



Blade disc Ø

550 A 550 mm
600 A 600 mm


Operating pressure

6-8 bar



Dimensions mm

1070 x 1570 x 1500



Weight

400

• Le misure e i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso. • Weights and sizes can be changed at any time without notice. • Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans préavis. • Masse und Gewichte sind Richtwerte. Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vorbehalten. • Las medidas y los pesos son aproximados. La Firma se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin ningún aviso previo.