

SCM Minimax encolleuses de chants

Différences type ME 20 / ME 22 / ME 25 / ME 28T / ME 35 / ME 35T / ME 35TR / ME 40 / ME 40T / ME 40TR



SCM Minimax ME 20

- Bac à colle.
- Massicot pneumatique pour la coupe précise du matériau de chants dans la partie avant/arrière.
- Entraînement par une courroie sur le dessus de la tôle.
- Encollage du matériau de chants jusqu'à 2 (5) mm.
- 2 fraises entraînées par 1 moteur.
- Juste des copieurs verticaux (avec tiraillements).
- Des rouleaux dans la table.



SCM Minimax ME 22



- Bac à colle.
- Massicot pneumatique pour la coupe précise du matériau de chants dans la partie avant/arrière.
- Entraînement des tôles par une large courroie dans le châssis.
- Encollage du matériau de chants jusqu'à 2 (5) mm.
- 2 fraises entraînées par 1 moteur.
- Copieurs horizontaux et verticaux avec tiraillements.
- En option: racleur de rayon, éventuellement en combinaison avec des brosses ou racleurs de colle.

SCM Minimax ME 25

- Bac à colle.
- Entraînement des tôles par une large courroie dans le châssis.
- Encollage du matériau de chants jusqu'à 5 mm.
- Groupe de sciage avec 1 scie.
- 2 fraises entraînées par 1 moteur. Copieurs horizontaux et verticaux avec tiraillements.
- Version: racleurs de rayon et de colle.
- Version: racleurs de rayon et brosses.



- ## SCM Minimax ME 35

-

54.04.67	58.04.44	58.04.34				

A

54.04.67	58.04.34	58.04.79				

B


58.04.44	58.04.34	58.04.79				

C

SCM Minimax ME 35T




- Option: 2 outils de pré-affleurage à l'entrée, entraînés par un moteur.
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Réglage du guide d'entrée avec platines épaisseurs de 0.5/1/1.5/2 mm.
- Bac à colle.
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, avec système (standard) pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Copieurs horizontaux et verticaux avec disques.
- Choix entre 4 groupes supplémentaires + place pour 3 groupes:
 1. Copieurs de rayon avec copieurs et disques.
 2. Copieurs de colle avec disques.
 3. Brosses.
 4. Fraise à défoncer.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif.

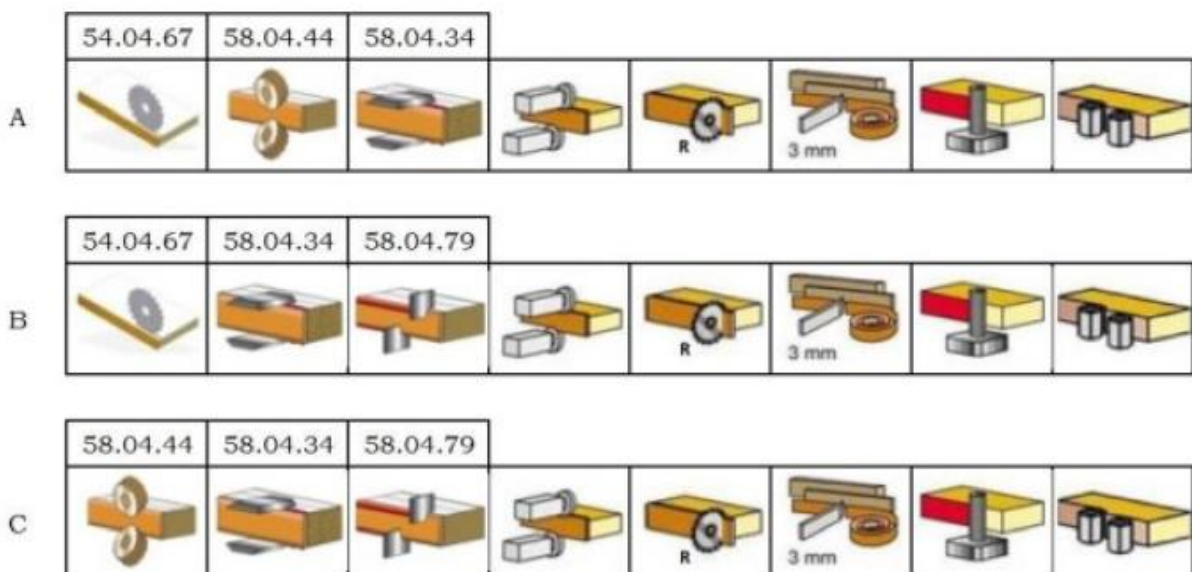

SCM Minimax ME 35TR

-

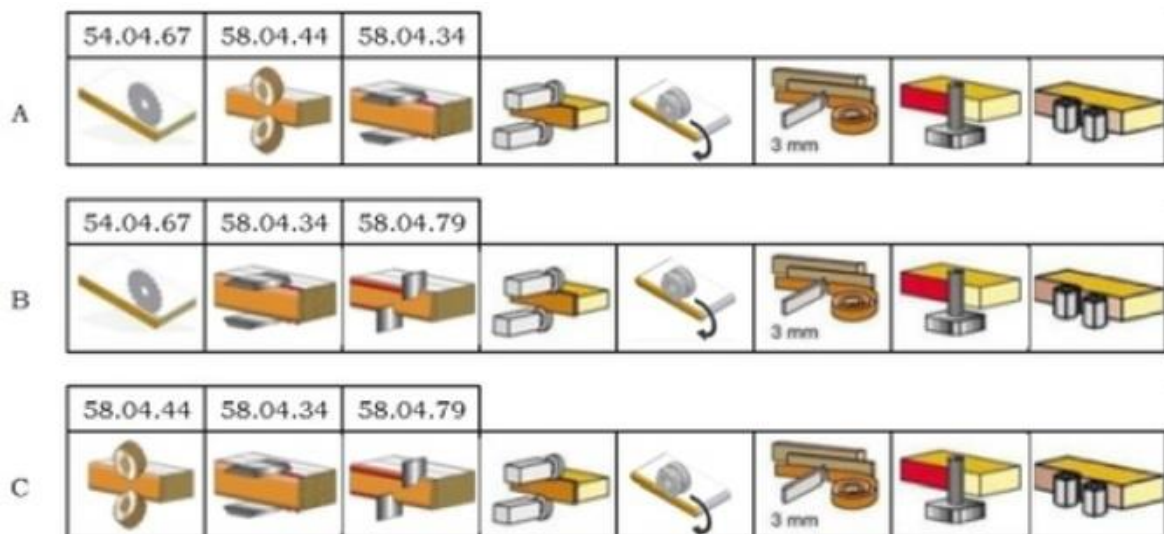

SCM Minimax ME 40



- Bac à colle.
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, et système (standard) pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- Réglage en continu du guide d'entrée avec une broche à vis et affichage SICO.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif + agent de polissage.
- Vitesse d'avancement: 9 mètres.
- Option copieurs de rayon.
- Option copieurs de colle.
- Option brosses.
- Option fraise à défoncer.

me 40	1	1	1	1					
me 40t	1	1	1	1					
me 40tr	1	1	1						
OPTIONAL									

SCM Minimax ME 40T

- En option: 2 axes de fraisage de la toupie à l'entrée, entraînés par un moteur.
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Bac à colle.
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, plus l'option pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- Réglage en continu de la hauteur des outils de pré-affleurage avec une broche à vis et course de 6 mm.
- Réglage en continu du guide d'entrée avec une broche à vis et affichage SICO.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif + agent de polissage.
- Vitesse d'avancement: 9 mètres.
- Option copieurs de rayon.
- Option copieurs de colle.
- Option brosses.
- Option fraise à défoncer.
- Option: possibilité d'arrondir des têtes avec groupe de sciage adopté.



me 40	1	1	1	1			3 mm		
me 40t	1	1	1	1			3 mm		
me 40tr	1	1	1				3 mm		
OPTIONAL									

SCM Minimax ME 40TR



- En option: 2 axes de fraisage de la toupie à l'entrée, entraînés par un moteur.
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Bac à colle.
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, plus l'option pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- Réglage en continu de la hauteur des outils de pré-affleurage avec une broche à vis et course de 6 mm.
- Réglage en continu du guide d'entrée avec une broche à vis et affichage SICO.
- Arrondissement avec 1 moteur et fraise Ø 55 Z3 avec 12.000 rpm.
- Espace libre pour 3 groupes supplémentaires avec le choix entre:
 1. Option copieur de rayon.
 2. Option copieur de colle.
 3. Option brosses.
 4. Option fraise à défoncer.

me 40	1	1	1	1					
me 40t	1	1	1	1					
me 40tr	1	1	1						
OPTIONAL									