
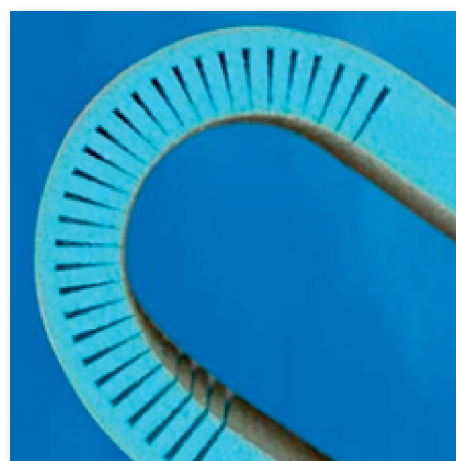


Productbeschrijving

De WILLCO **Isomax** Isolatieplaat is een hoog isolerende lichtgewicht bouwplaat met kwartzand bekleding.

Deze plaat verleent zich perfect voor het uitbekleden, construeren, vormgeven, isoleren en afdichten van muren en plafonds voor binnen- en buitentoepassing.

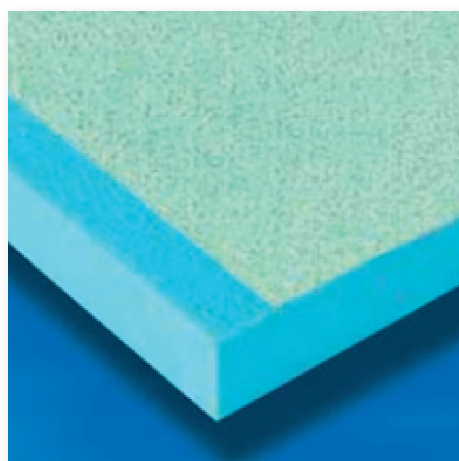

Eigenschappen

De WILLCO **Isomax** Isolatieplaat heeft een kern uit geëxtrudeerd polystyreneschuimstof (XPS). Deze bouwplaat is extreem stabiel, vorstbestendig en waterdicht. Eender welke vormgeving kan met WILLCO **Isomax** Isolatieplaat worden uitgewerkt.

Zo kan door zijn speciale bekleding een volledig effen oppervlak ontstaan. Ook is de WILLCO **Isomax** Isolatieplaat uitermate geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes zoals badkamer en keukens.

De WILLCO **Isomax** Isolatieplaat kan verkregen worden met een brandwerende bekleding.

Afmetingen	3000 x 1200 mm
Dikte van de isolatieplaten	12,5 / 20 / 30 mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,029 W/(m.K)
Afwerking kanten	Recht

Verwerking

Snijden van de isolatieplaten

De WILLCO **Isomax** Isolatieplaten laten zich snel, precies en gemakkelijk snijden met WILLCO **Isomax** Snijapparaat of WILLCO **Isomax** Zaag.

Afwerking voegen

De WILLCO **Isomax** Isolatieplaten dienen in halfsteens verband aangebracht te worden. Voegen dichten met WILLCO **Isomax** Voegsel.

Toepassing plafondafwerking

WILLCO **Isomax** Isolatieplaat kan rechtstreeks op het keeperwerk met behulp van Inox hout-schroeven worden aangebracht.

Uitvlakken met WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel, WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus of WILLCO Wapeningsmortel Pasta en bewapenen met WILLCO Glasvezel Wit Fijn. Daarna kan men verder afwerken met een WILLCO Sierpleister naar keuze. Bijkomende informatie inzake verwerking van bovenvermelde producten kan in de desbetreffende technische fiches worden geraadpleegd.

Toepassing muurafwerking

Inwerken HW-afvoer



Let wel, WILLCO **Isomax** Isolatieplaat is niet geschikt voor toepassing op volledig gevelvlak.

Verdere informatie

Opslag

De WILLCO **Isomax** Isolatieplaten droog, beschermd tegen vochtigheid en zonnestralen opslaan. Afdekken met plastic folie indien het materiaal buiten wordt opgeslagen. De verpakking intact laten tot op het moment van de verwerking.

De isolatieplaten opslaan op een pallet of een vlakke ondergrond om indeuking van de platen te vermijden.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !