

Het innovatieve vensterbanksysteem voor permanent waterdichte en geïsoleerde vensterbankaansluitingen bij de WILLCO Isolatiesystemen.

## Systemecomponenten

WILLCO *Isomax* Vensterbanken – WILLCO *Isomax* Vensterplaat – WILLCO *Isomax* Vensterbank Afdichtingsband – WILLCO Kleefschuim – WILLCO *Isomax* Voegsel

## Beschrijving

Het nieuwe WILLCO *Isomax* Vensterbanksysteem maakt voor het eerst het inbouwen van de vensterbanken na het aanbrengen van de gevelbepleistering mogelijk.


## Arbeitsstappen

- Aanbrengen van de WILLCO *Isomax* Dagkantplaten aan de dagkanten.
- Kleven van de WILLCO *Isomax* Vensterbankplaat met het WILLCO Kleefschuim.
- Aanbrengen van de WILLCO Uitvlakkingsmortel bewapend met de WILLCO Glasvezel.
- Dichtmaken van de voegen tussen de dagkantplaat en de vensterbankplaat met WILLCO *Isomax* Voegsel.
- Kleven van de WILLCO *Isomax* Vensterbank Afdichtingsband in de verhouding 25/55 mm.
- Inbouwen van de WILLCO *Isomax* Vensterbank Profielen voor de groefgeleidingen onder de vensterbankaansluiting.
- Afplakken van de WILLCO *Isomax* Vensterbank Profielen voor de groefgeleidingen.
- Aanbrengen van de gevelbepleistering.
- Inbouwen van de WILLCO *Isomax* Vensterbank.


De WILLCO *Isomax* Vensterbank Profielen zijn zo geconstrueerd dat de vensterbank probleemloos langs de voorzijde in het systeem ingeschoven en met het venster verbonden kan worden.

Het kleven van de WILLCO *Isomax* Vensterplaat gebeurt met het WILLCO Kleefschuim. Dit tweede ontwateringsvlak garandeert zodoende een permanent waterdichte afsluiting van het WILLCO Isolatiesysteem.


De WILLCO *Isomax* Vensterbanken wordt inclusief antidreunstrip, montageschroeven en afdekkappen in wit of zilverkleur geleverd. Speciale kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

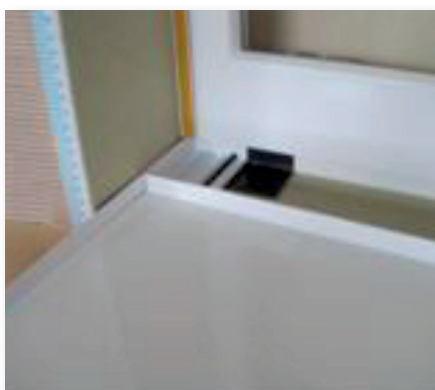

## Hoek

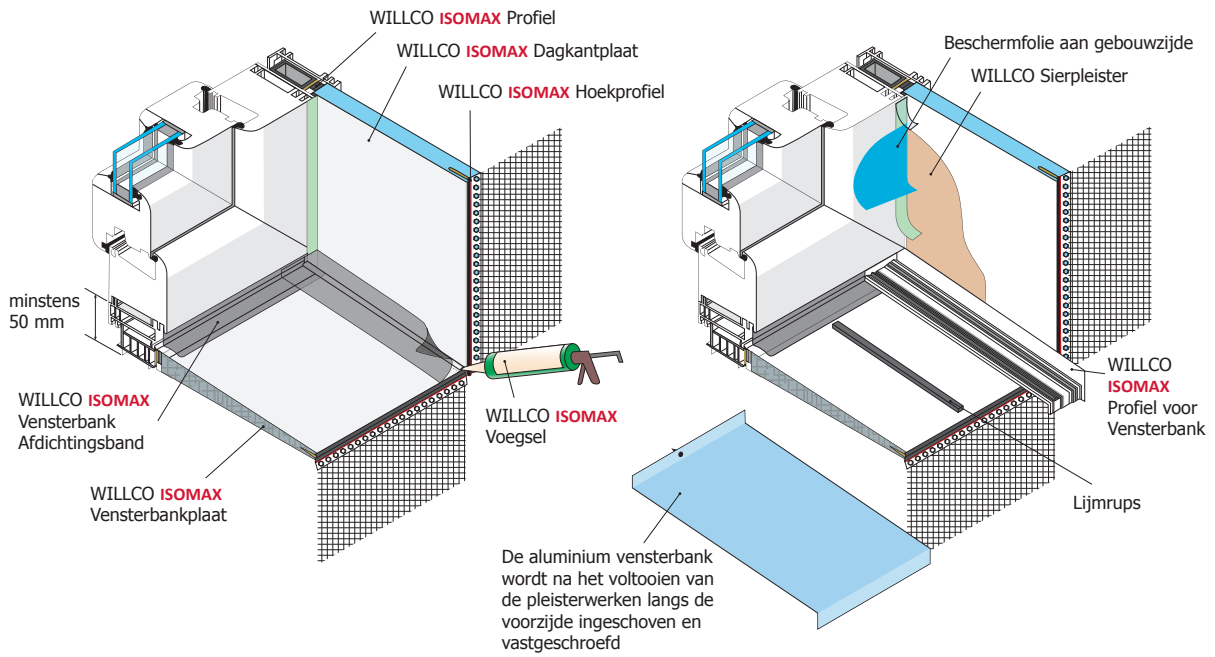

## Hoek

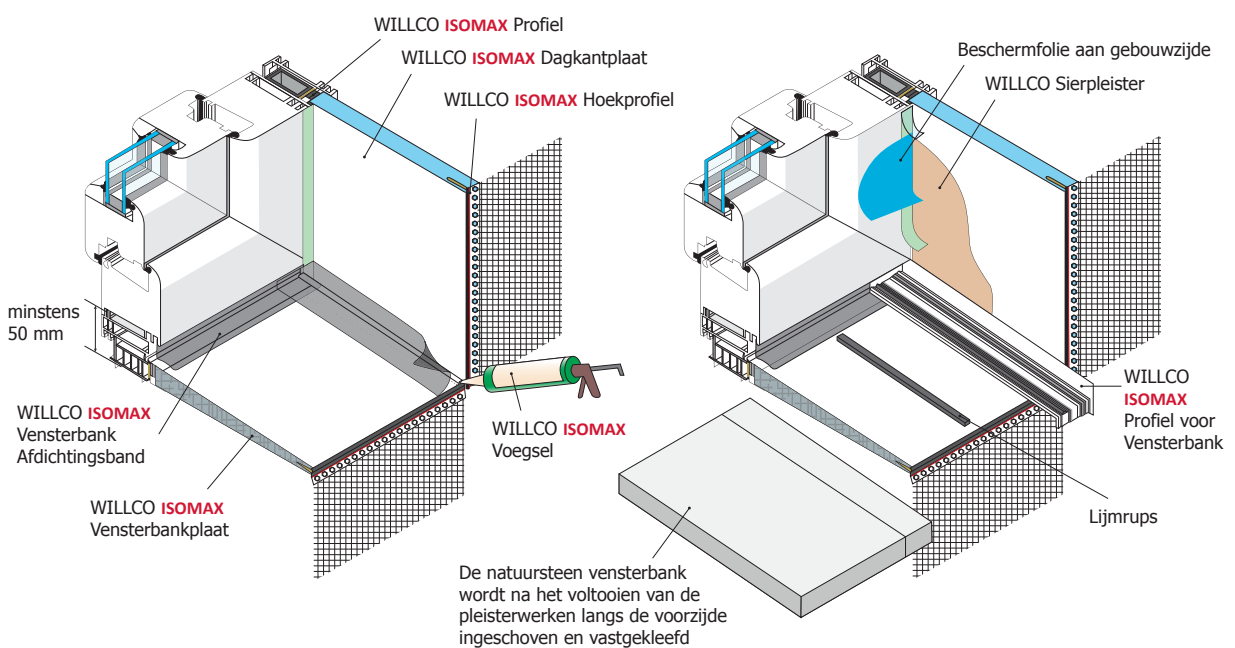

## Afmetingen

WILLCO <b>Isomax</b> Vensterbankplaat	Schuin aflopend van 20 naar 10 mm x 300 mm x 3000 mm Schuin aflopend van 20 naar 10 mm x 400 mm x 3000 mm
WILLCO <b>Isomax</b> Vensterbank Afdichtingsband	25/55 mm – 30 m

WILLCO <b>Isomax</b> Vensterbank	
Profielen EV1 (zilver)	165 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	165 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	165 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	165 mm
Profielen EV1 (zilver)	180 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	180 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	180 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	180 mm
Profielen EV1 (zilver)	195 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	195 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	195 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	195 mm
Profielen EV1 (zilver)	210 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	210 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	210 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	210 mm
Profielen EV1 (zilver)	225 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	225 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	225 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	225 mm
Profielen EV1 (zilver)	240 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	240 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	240 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	240 mm
Profielen EV1 (zilver)	260 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	260 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	260 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	260 mm
Profielen EV1 (zilver)	280 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	280 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	280 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	280 mm
Profielen EV1 (zilver)	300 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	300 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	300 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	300 mm
Profielen EV1 (zilver)	320 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	320 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	320 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	320 mm
Profielen EV1 (zilver)	340 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	340 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	340 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	340 mm
Profielen EV1 (zilver)	360 mm
Vensterbank EV1 (zilver)	360 mm
Profielen RAL 9016 (wit)	360 mm
Vensterbank RAL 9016 (wit)	360 mm

## Verdere informatie

### Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - [info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)

