


# BOMAG

## VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN BP 25/48, BP 25/48 D

### LEISTUNGSDATEN

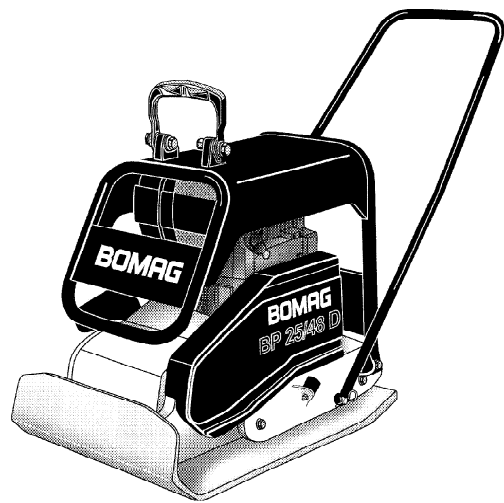

Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BP 25/48	15-24	13-21	8-12
BP 25/48 D	17-26	13-21	9-13

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 25/48	5-11	11-15	20-25
BP 25/48 D	7-16	12-18	23-28

# BOMAG

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3


BP 25/48	0,311
BP 25/48 D	0,380

## Standardausrüstung

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte mit verstärkten Aussenkanten
- Wartungsfreie Transistorzündung (BP25/48)
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BP25/48)
- Vollautomatische Dekompression (BP25/48D)
- Reversierstarter
- Verstärkte Fliehkraftkupplung
- Selbstnachstellende Keilriemenscheibe
- Motorschutzbügel
- Einpunktaufhängung (BP25/48)
- Einpunktaufhängung, klappbar (BP25/48D)
- Vibrationslager ölgeschmiert
- Allseitig geschützter Keilriemen

## Zusatzausrüstung

- Wasserberieselung
- Transportvorrichtung
- Vulkolanmatte
- Werkzeug (BP25/48)
- Sonderlackierung

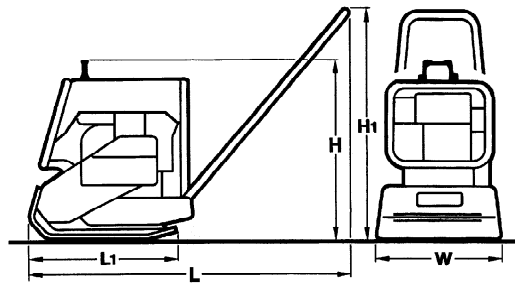

## Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BP 25/48	535	790	1210	695	480
BP 25/48 D	655	790	1210	695	480

## Technische Daten

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE .....	kg	138
Eigengewicht .....	kg	135

### Abmessungen

Arbeitsbreite .....	mm	480
---------------------	----	-----

### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	23
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30

### Antrieb

Motorhersteller .....	Honda	
Typ .....	GX 160	
Kühlung .....	Luft	
Anzahl der Zylinder .....	1	
Leistung ISO 9249 .....	kW	4
Drehzahl .....	min-1	3.600
Antriebsart .....	mech.	
Kraftstoff .....	Benzin	

### Erregersystem

Frequenz .....	Hz	90
Zentrifugalkraft .....	kN	28

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l	3,6
Wasser .....	l	12

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

## BOMAG BP 25/48

## BOMAG BP 25/48 D

138	150
135	147


480	480
-----	-----

23	23
30	30

Honda	Hatz
GX 160	1B 20
Luft	Luft
1	1
4	3
3.600	3.000
mech.	mech.
Benzin	Diesel

90	90
28	28

3,6	3
12	12



**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

# BOMAG