

VOOR-EN ACHTERUITLOPENDE TRILPLATEN BPR 45/55 D, BPR 50/55 D

PRESTATIES



Type	Rendement (m ³ /h) bij aanbevolen laag-dikt es in grondwerk			
	Gesteente	Kiezel/zand	Mengaarde	Klei
BPR 45/55 D	-	30-40	25-34	21-28
BPR 50/55 D	-	35-42	30-39	22-29

Technische Gegevens

Transportafmetingen in m3


BPR 45/55 D	0,739
BPR 50/55 D	0,739

Standaarduitrusting

- Volledige motorkap
- Eénhendel besturing
- Trillingsarme geleidedissel
- In de hoogte verstelbare geleidingsdissel
- Geleidingsdissel arrêteerbaar in transport- en werkstand
- Trilling- en toerentalregeling aan bedieningsboom
- Uiterst slijtagebestendige bodemplaat
- Autom. decompressie
- Multifunctionele, klappbare eenpunts ophanging
- Verbredingsplaten (550mm)
- Elektrische starter
- Starter met trekkoord
- Achteruit rijbeveiliging
- Autom. uitschakeling bij te lage oliestand (BPR45/55D)
- 3-2-1 Warranty
- Urenteller

Speciale uitrusting

- ECONOMIZER (+5kg)
- Gereedschap
- Bedrijfskleur
- Kunststof mat
- Verbredingsplaten (650/750mm)
- Service Kit

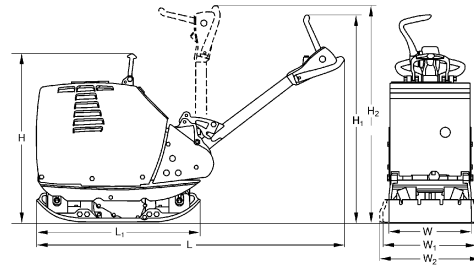

Afmetingen in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Technische Gegevens

		BOMAG	BOMAG
		BPR 45/55 D	BPR 50/55 D
Gewichten			
Bedrijfgewicht CECE (W)	kg	381	386
Bedrijfgewicht CECE (W1)	kg	396	401
Bedrijfgewicht CECE (W2)	kg	412	417
Eigen gewicht	kg	391	397
Afmetingen			
Basis werkbreedte	mm	550	550
Werkbreedte zonder lijsten (W)	mm	450	450
Min. Doorrijhoogte	mm	790	790
MIN. Rijhoogte in topositie	mm	980	980
MAX. Rijhoogte in topositie	mm	1.220	1.220
Rij-eigenschappen			
Werksnelheid max.	m/min	28	28
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bo)	%	35	35
Aandrijving			
Motorfabrikant		Lombardini	Hatz
Type		15 LD 440	1B 40
Uitlaatgasniveau		4	4
Koeling		Lucht	Lucht
Aantal cilinders		1	1
Vermogen ISO 9249	kW	6,4	6,8
Toerental	min-1	3.000	3.000
Aandrijfsysteem		Mech.	Mech.
Brandstof		Diesel	Diesel
Vibratiesysteem			
Frequentie	Hz	70	66
Centrifugaalkracht	kN	45	50
Amplitude	mm	1,55	1,85
Vulcapaciteit			
Brandstof	l	5,0	5,0

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 692 59 001

280213 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

